
Boîtier de fusible à couteaux DIAZED®

# GSD 224-250

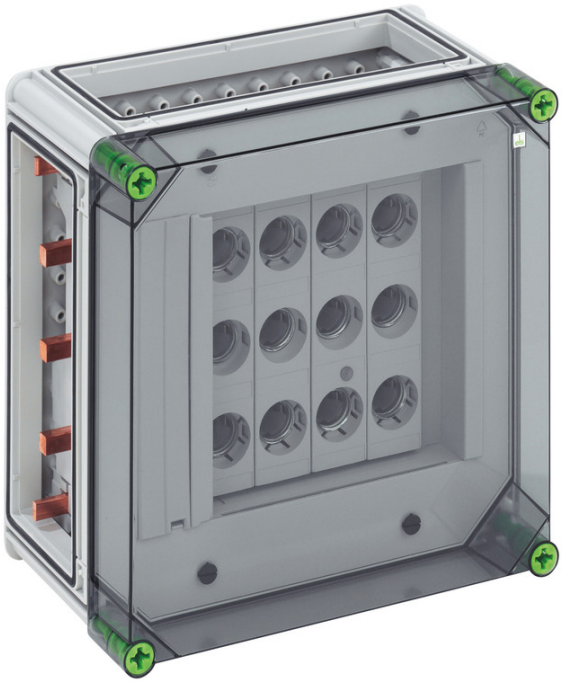

## GSD 224-250

**Boîtier de fusible à couteaux DIAZED®**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 05022401
Dimensions: 320 x 320 x 179 mm

Coffret pour cartouche industrielle DIAZED®, 4 x socle cartouche à couteaux DII 3 pôles, Filetage E 27, Courant mesuré 25 A, Raccordement vissé 1,5 - 25 mm², sur barre collectrice 5 pôles, Bornes N 1,5 - 16 mm², Bornes PE 1,5 - 16 mm², 3 x raccord d'assemblage (GGV)

**sur système de barres collectrices 250 A, avec couvercle transparent**

IP65 IK08 500V AC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 500 V |
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| Courant assigné: | 250 Ampères |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 320 mm |
| Longueur: | 320 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Poids: | 5.131 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Couple de la vis du couvercle: | 2.5 Nm |
| Juxtaposable: | oui |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902052264 |
| Classe ETIM: | EC000100 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Plastique |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

07251201 - GFS 12-m - Kit support

07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus