


**ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 6,0 MM<sup>2</sup>/14 MM, FR 1, SCHWARZ**
**Article number: 187742**

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (Cu-ETP), verfügen über eine galvanisch verzinnete Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für optimalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen ermöglicht ein einfaches Einführen der feindrähtigen Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228 sowie IEC 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C und entsprechen den Maßvorgaben nach DIN 46228. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 2 x 6 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 4,8 | d2: 6,9 | d3: 10 | l1: 26 | l2: 14 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,066 kg | VE/St.: 100.

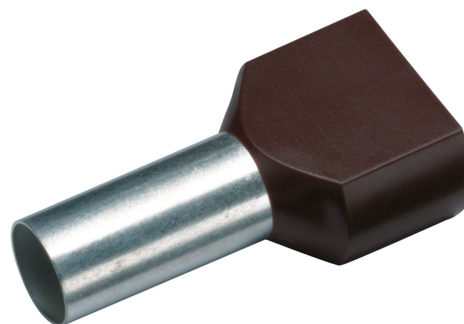

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 26 mm      |
| Width (mm)  | 6,3 mm     |
| Height (mm) | 26 mm      |
| Weight (kg) | 0,00066 kg |

| Attribute                      | Value                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Isoliert                       | Yes                    |
| Werkstoff                      | Kupfer                 |
| Oberflächenschutz              | verzinkt               |
| Bauform                        | Zwillings-Aderendhülse |
| Nennquerschnitt                | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Hülsenlänge                    | 14 mm                  |
| Gesamtlänge                    | 26 mm                  |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)      |
| Halogenfrei                    | Yes                    |
| Farbe                          | schwarz                |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                     |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                     |
| Bandware                       | No                     |

GTIN: 4021103115084

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de