


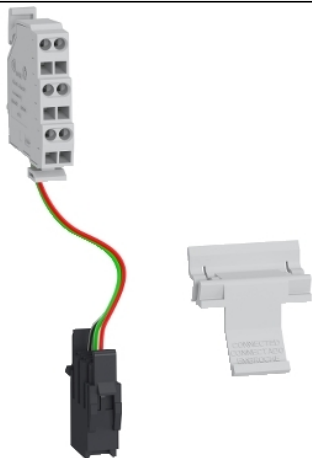

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	EF
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Posizione di connessione
Installazione	Estraibile
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,8 A a 125 V DC DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC AC-12: 6 A a 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz
Carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	37,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,0 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm
Confezione 2: profondità	24,0 cm
Confezione 2: peso	377,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	4,257 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------