



Presentazione

Compatibilità gamma	Lexium 32i
Nome dispositivo	BMI
Tipo prodotto	Servo motor with power stage

Caratteristiche tecniche

Massima velocità meccanica	6000 rpm
Tensione alimentazione nominale [Us]	208...480 V - 15...10 %
Limiti tensione alimentazione	208...480 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz - 5...5 %
Limiti frequenza di rete	47,5...63 Hz
Filtro EMC	Integrato
Corrente di uscita continua	4 A a 8 kHz
Picco corrente uscita 3s	12 A a 400 V per 3 s
Corrente di stallo continua	4 A
Coppia di stallo continua	8,5 Nm a 208...480 V trifase
Coppia di stallo max (picco)	19,2 Nm a 400 V trifase 19,2 Nm a 480 V trifase 19,2 Nm a 208 V trifase
Potenza nominale di uscita	1000 W a 208 V trifase 2000 W a 400 V trifase 2100 W a 480 V trifase
Coppia nominale	7,2 Nm a 208 V trifase 6,8 Nm a 400 V trifase 5,6 Nm a 480 V trifase
Nominal speed	1500 rpm a 208 V trifase 3000 rpm a 400 V trifase 3700 giri/min a 480 V trifase
Irms corrente max	26,7 A a 208 V, trifase 26,7 A a 400 V, trifase 26,7 A a 480 V, trifase
Compatibilità prodotto	Drive control unit LXM32i CANopen Drive control unit LXM32i EtherCAT
Tipo di albero	Liscio
Secondo albero	Without second shaft end
Diametro dell'albero	19 mm
Lunghezza albero	40 mm
Tipo di encoder	SinCos Hiperface assoluto multigiro
Risoluzione del segnale velocità	32768 punti/giro x 4096 giri
Freno di stazionamento	Con
Coppia di attesa	9 Nm freno di stazionamento
Installazione	Flangia standard internazionale
Dimensione flangia	100 mm

Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato
Costante coppia	1,7 Nm/A a 20 °C
Back emf constant	112 V/krpm a 20 °C
Numero di poli motore	10
Inerzia del rotore	10,3 kg.cm²
Resistenza statore	2,31 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	11,43 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	4,95 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	1050 N a 1000 rpm 830 N a 2000 rpm 730 N a 3000 rpm 660 N a 4000 rpm 610 N a 5000 rpm
Forza assiale max Fa	0,2 x Fr
Brake pull-in power	8 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Lunghezza	338 mm
Number of motor stacks	3
Diametro collare di centraggio	95 mm
Profondità collare di centraggio	3,5 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	9 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	115 mm
Distanza albero-flangia	3,5 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 shaft: IP65 housing:
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,0 cm
Confezione 1: larghezza	59,0 cm
Confezione 1: profondità	25,8 cm
Confezione 1: peso	11,0 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	96,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni esterne

Con resistenza di frenatura standard

Montaggio tipo A

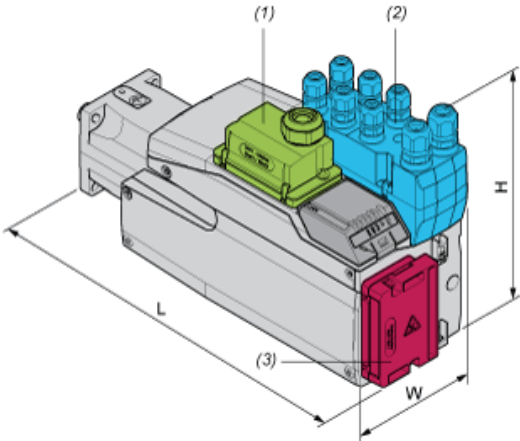

- (1) Modulo per tensione di alimentazione
- (2) Modulo I/O
- (3) Resistenza di frenatura standard


Dimensioni in mm

W	H	L
132,6	217	367

Dimensioni in pollici

W	H	L
5,22	8,54	14,45

Montaggio tipo B

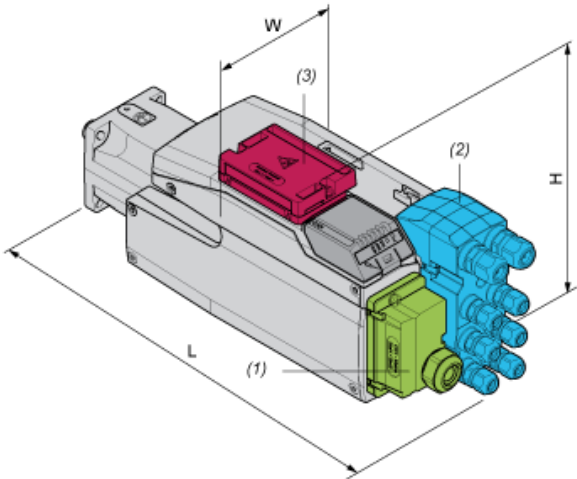

- (1) Modulo per tensione di alimentazione
- (2) Modulo I/O
- (3) Resistenza di frenatura standard

Dimensioni in mm


W	H	L
132,6	168	416

Dimensioni in pollici

W	H	L
5,22	6,61	16,38

Con resistenza di frenatura esterno

Montaggio tipo C

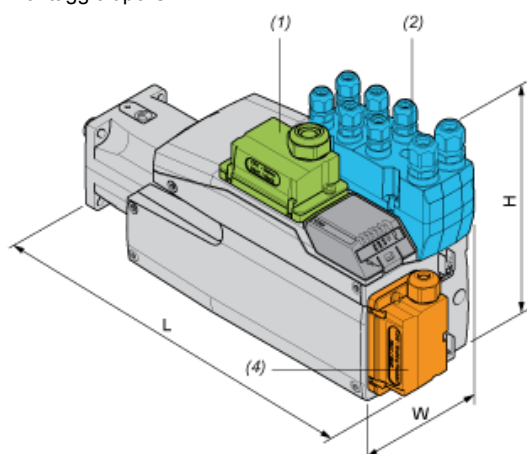

- (1) Modulo per tensione di alimentazione
- (2) Modulo I/O
- (4) Resistenza di frenatura esterna


Dimensioni in mm

W	H	L
132,6	217	379

Dimensioni in pollici

W	H	L
5,22	8,54	14,92

Montaggio tipo D

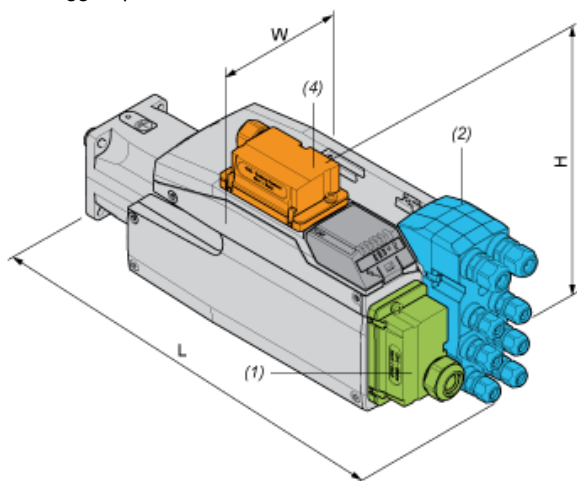

- (1) Modulo per tensione di alimentazione
- (2) Modulo I/O
- (4) Resistenza di frenatura esterna


Dimensioni in mm

W	H	L
132,6	180	416

Dimensioni in pollici

W	H	L
5,22	7,09	16,38

Montaggio tipo E

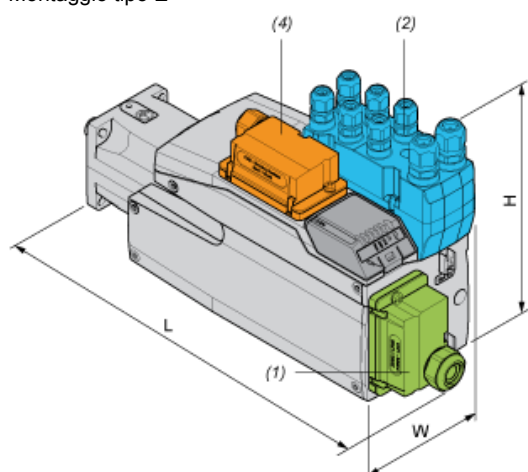

- (1) Modulo per tensione di alimentazione
- (2) Modulo I/O
- (4) Resistenza di frenatura esterna


Dimensioni in mm

W	H	L
132,6	217	406

Dimensioni in pollici

W	H	L
5,22	8,54	15,98

Montaggio tipo F

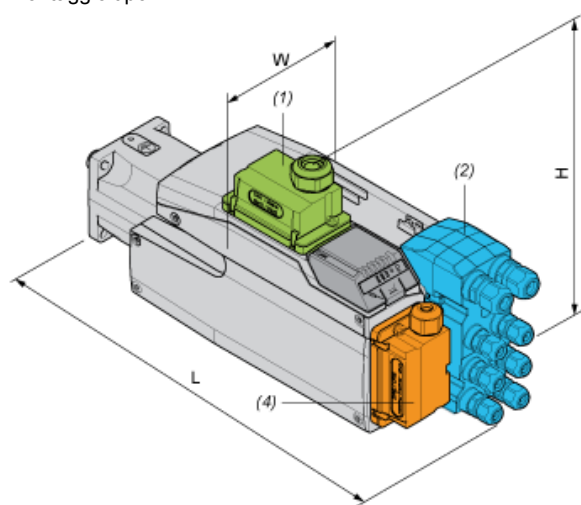

- (1) Modulo per tensione di alimentazione
- (2) Modulo I/O
- (4) Resistenza di frenatura esterna

Dimensioni in mm


W	H	L
132,6	206,5	416

Dimensioni in pollici

W	H	L
5,22	8,13	16,38

Curve prestazioni

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase 208 V

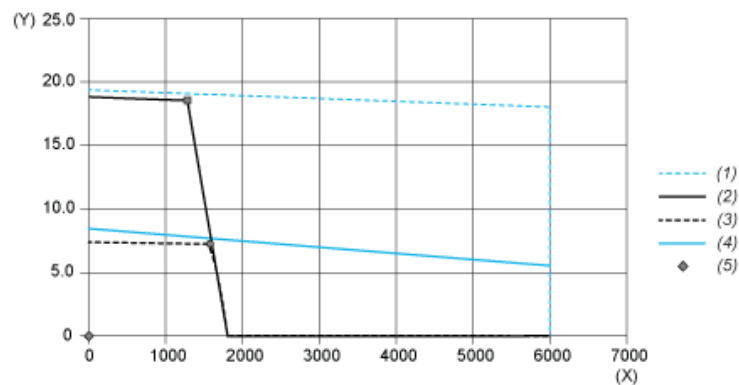


- (X) Velocità (rpm)
(Y) Coppia (N m)
(1) Picco motore
(2) Picco azionamento
(3) Cont azionamento
(4) Cont motore
(5) Punto operativo

		Potenza	A velocità	Con coppia
Potenza di picco max.	■	2675 W	1380 rpm	18,51 N m
Cont. max Potenza (Azionamento)	●	1223 W	1620 rpm	7,21 N m

Curve prestazioni


Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase 400 V

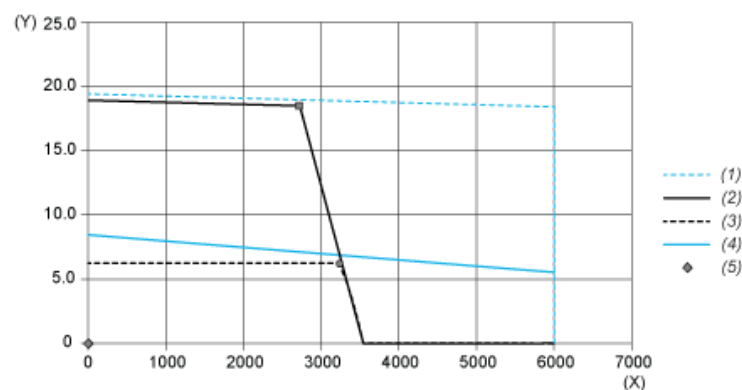

- (X) Velocità (rpm)
(Y) Coppia (N m)
(1) Picco motore
(2) Picco azionamento
(3) Cont azionamento
(4) Cont motore
(5) Punto operativo

		Potenza	A velocità	Con coppia
Potenza di picco max.	■	5328 W	2760 rpm	18,44 N m
Cont. max Potenza (Azionamento)	●	2096 W	3240 rpm	6,18 N m

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase 480 V

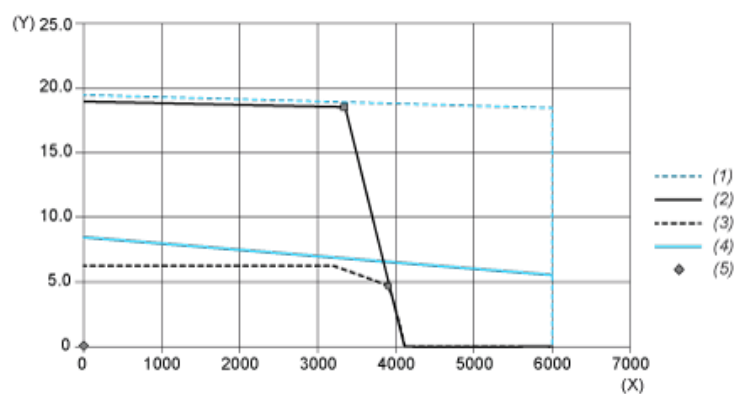

- (X) Velocità (rpm)
 (Y) Coppia (N m)
 (1) Picco motore
 (2) Picco azionamento
 (3) Cont azionamento
 (4) Cont motore
 (5) Punto operativo

		Potenza	A velocità	Con coppia
Potenza di picco max.	■	6454 W	3360 rpm	18,34 N m
Cont. max Potenza (Azionamento)	●	1994 W	3960 rpm	4,81 N m