



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium 32i
Device short name	BMI
Product or component type	Servomotor met vermogensklasse

Complementair

Maximale mechanische snelheid	6000 rpm
Us nominale voedingsspanning	208...480 V - 15...10 %
Voedingsspanningsgrenzen	208...480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Voedingsfrequentie	50/60 Hz - 5...5 %
Netwerkfrequentiegrenzen	47,5...63 Hz
EMC-filter	Geïntegreerd
Continue uitgangsstroom	4 A bij 8 kHz
Outputstroom 3s piek	12 A bij 400 V voor 3 s
Kortsluitstroom	4 A
Continu koppel in stilstand	8,5 N.m bij 208...480 V driefasig
Piekkoppel in stilstand	19,2 N.M bij 400 V driefasig 19,2 N.M bij 480 V driefasig 19,2 N.m bij 208 V driefasig
Nominaal outputvermogen	1000 W bij 208 V driefasig 2000 W bij 400 V driefasig 2100 W bij 480 V driefasig
Nominaal koppel	7,2 N.M bij 208 V driefasig 6,8 N.M bij 400 V driefasig 5,6 N.m bij 480 V driefasig
Nominale snelheid	1500 tpm bij 208 V driefasig 3000 tpm bij 400 V driefasig 3700 tpm bij 480 V driefasig
Maximale stroom Irms	26,7 A bij 208 V, driefasig 26,7 A bij 400 V, driefasig 26,7 A bij 480 V, driefasig
Compatibiliteit product	Bedieningseenheid aandrijving LXM32i CANopen Bedieningseenheid aandrijving LXM32i EtherCAT
Aseinde	Zonder schroefdraad
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	19 mm
Aslengte	40 mm
Type terugkoppeling	Absolute meerdraai SinCos Hiperface
Resolutie snelheidsfeedback	32768 punten/omw x 4096 omw
Houdrem	Met
Houdkoppel	9 N.m vasthoudrem

Mounting support	Internationale standaard flens
Motorflensmaat	100 mm
Elektrische aansluiting	Printplaat aansluiting
Koppel constant	1,7 N.m/A bij 20 °C
Tegen-emk constant	112 V/krpm bij 20 °C
Aantal motorpolen	10
Inertie rotor	10,3 kg.cm ²
Statorweerstand	2,31 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	11,43 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	4,95 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	1050 N bij 1000 rpm 830 N bij 2000 rpm 730 N bij 3000 rpm 660 N bij 4000 rpm 610 N bij 5000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	8 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	338 mm
Aantal geschakelde motoren	3
Diameter centrerende kraag	95 mm
Centreerkraagdiepte	3,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	9 mm
Cirkeldiameter montagegaten	115 mm
Afstand schachtschouder-flens	3,5 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	As: IP54 Behuizing: IP65
----------------------	-----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,0 cm
Package 1 Width	59,0 cm
Package 1 Length	25,8 cm
Package 1 Weight	11,0 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	96,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months

Äußere Abmessungen

Mit Standard-Bremswiderstand

Montagetyp A

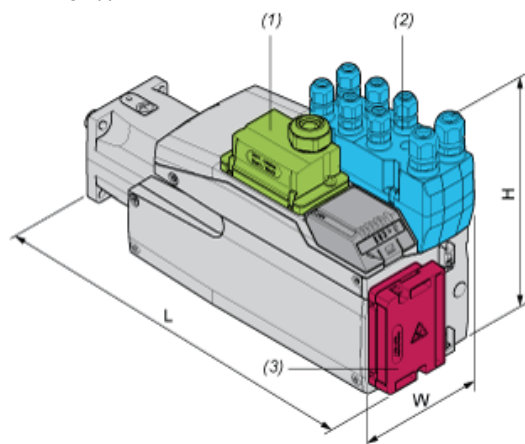

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (3) Standard-Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	217	367

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.54	14.45

Montagetyp B

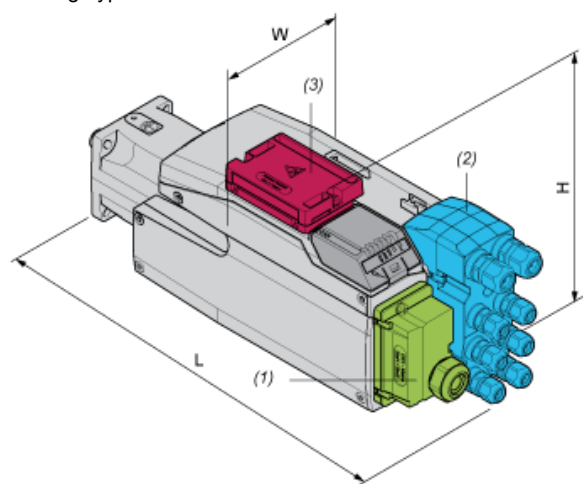

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (3) Standard-Bremswiderstand

Abmessungen in mm


W	H	L
132,6	168	416

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	6.61	16.38

Mit externem Bremswiderstand

Montagetyp C

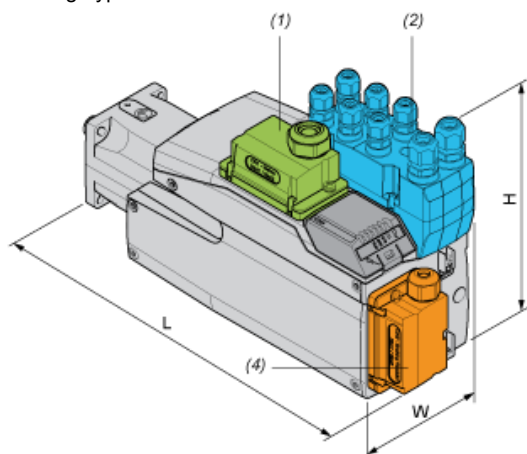

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	217	379

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.54	14.92

Montagetyp D

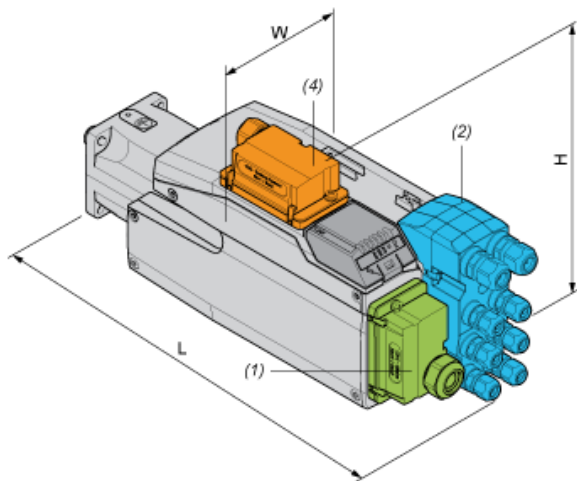

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	180	416

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	7.09	16.38

Montagetyp E

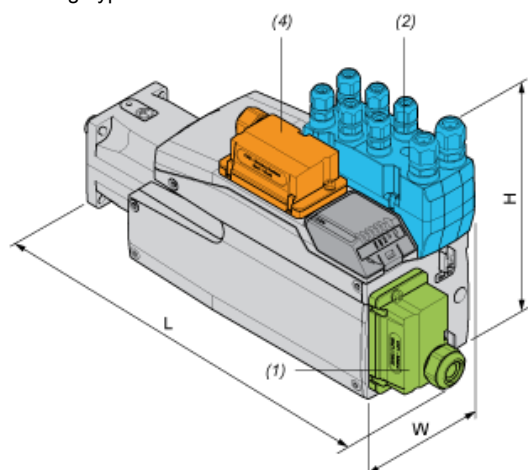

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	217	406

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.54	15.98

Montagetyp F

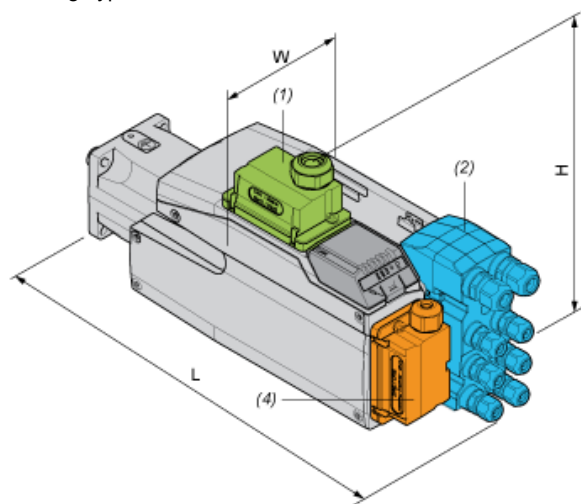

- (1) Modul für Spannungsversorgung
- (2) E/A-Modul
- (4) Externer Bremswiderstand

Abmessungen in mm


W	H	L
132,6	206,5	416

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.13	16.38

Leistungskennlinien

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 208-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

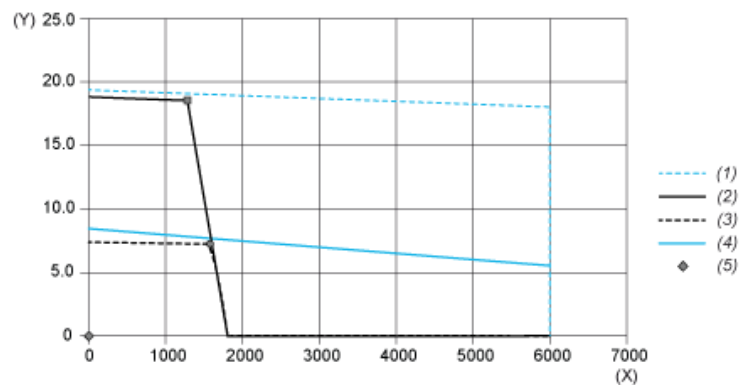


- (X) Drehzahl (1/min)
(Y) Drehmoment (N.m)
(1) Motor-Spitzenwert
(2) Antrieb-Spitzenwert
(3) Antrieb-Dauerwert
(4) Motor-Dauerwert
(5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	2675 W	1380 1/min	18,51 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	1223 W	1620 1/min	7,21 N.m

Leistungskennlinien


Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 400-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

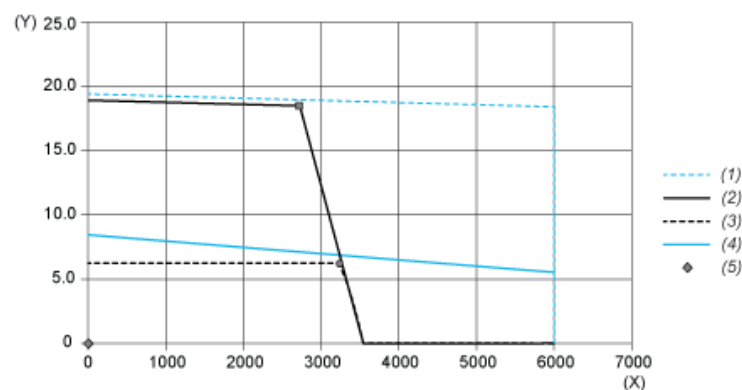

- (X) Drehzahl (1/min)
(Y) Drehmoment (N.m)
(1) Motor-Spitzenwert
(2) Antrieb-Spitzenwert
(3) Antrieb-Dauerwert
(4) Motor-Dauerwert
(5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	5328 W	2760 1/min	18,44 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	2096 W	3240 1/min	6,18 N.m

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 480-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

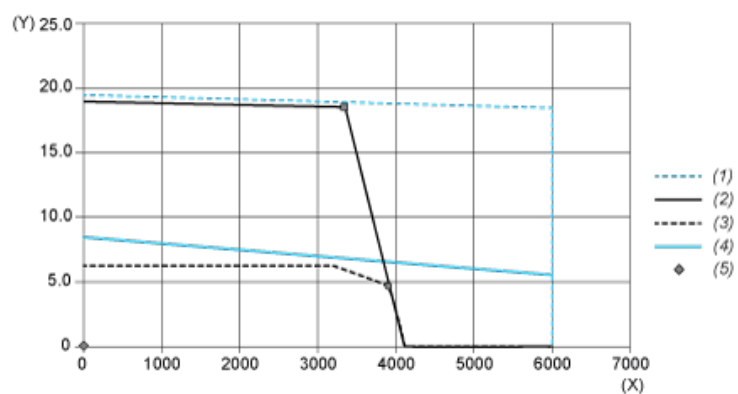

- (X) Drehzahl (1/min)
 (Y) Drehmoment (N.m)
 (1) Motor-Spitzenwert
 (2) Antrieb-Spitzenwert
 (3) Antrieb-Dauerwert
 (4) Motor-Dauerwert
 (5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	6454 W	3360 1/min	18,34 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	1994 W	3960 1/min	4,81 N.m