

A-EXSH-M25-68L-S-S - Verschlusschraube



1411108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verschlusschraube, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex,
Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411108
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DDX
GTIN	4046356922234
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	87,565 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	87,565 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	GB

A-EXSH-M25-68L-S-S - Verschlusschraube



1411108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Ex-Schutz	Dieser Artikel darf in Verbindung mit der Gegenmutter 1411250 A-INL-M25-S-S nur für die Zündschutzart "Ex e" eingesetzt werden.
-----------------------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verschlusschraube
Anwendung	Ex
Hersteller	CMP
Herstellerbezeichnung	757 M25 EExde HEX HD STOP PLUG ST. STEEL
Hersteller-Artikelnummer	757DM34

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	ja
-----------------------	----

Maße

Maßzeichnung	
Länge	24 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	9 mm
Durchmesser	25 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	25 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	30 mm
Sechskant Eckmaß	33 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Material Verschraubung	Edelstahl 316L
------------------------	----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W) IP68 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C

Zulassungen

A-EXSH-M25-68L-S-S - Verschlusschraube



1411108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normen und Bestimmungen

EN Ex

Normen/Bestimmungen	EN 60079-0, -1, -7
---------------------	--------------------

IEC Ex

Normen/Bestimmungen	IEC 60079-0, -1, -7
---------------------	---------------------

EN Ex

Normen/Bestimmungen	EN 61241-0, -1
---------------------	----------------

IEC Ex

Normen/Bestimmungen	IEC 61241-0, -1
---------------------	-----------------

Montage

Montagehinweis	Durch Einsatz der Flachdichtung A-SEW-25-P-W (Artikel 1411284) IP66 / IP68 dicht
----------------	--

A-EXSH-M25-68L-S-S - Verschlusschraube


1411108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>



Zeichnungen

Maßzeichnung

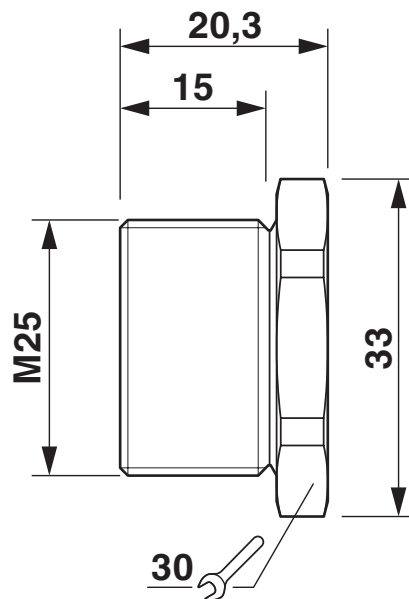

A-EXSH-M25-68L-S-S - Verschlusschraube



1411108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>



CSA

Zulassungs-ID: 113642



UL Listed

Zulassungs-ID: E214221



ATEX

Zulassungs-ID: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M25-68L-S-S - Verschlusschraube



1411108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-EXSH-M25-68L-S-S - Verschlusschraube



1411108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411108>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	5c04e2ba-ef6a-4450-bcb2-a51aaba31742

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de