
NH-railkast lastscheider behuizing

GST 3215-400 Plus

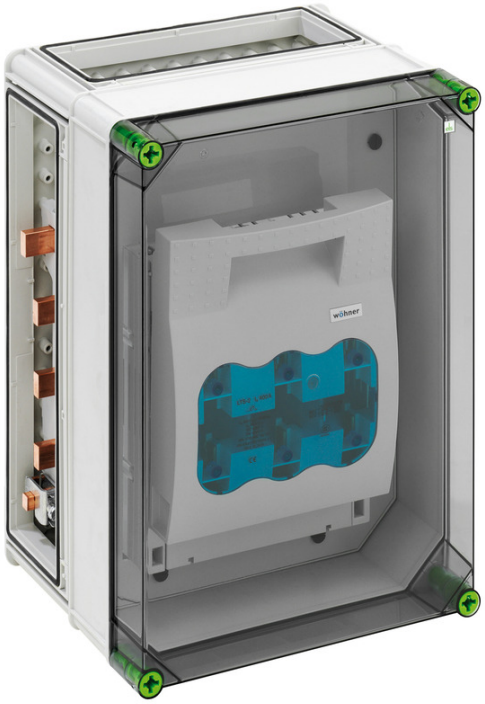

GST 3215-400 Plus

NH-railkast lastscheider behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04721584
Afmetingen: 320 x 440 x 254 mm

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaar behuizing met extra aansluitruimte, 1 x NH 2-railkast-zekeringsonderdeel, nominale stroom 400 A, schroefaansluiting M10, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 16 - 120 mm², PE-klem 16 - 120 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparante deksel

IP65 IK08 690V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	254 mm
Gewicht:	10.75 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902988037
ETIM-klasse:	EC000249
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt