

AXL F PSDO8/3 1F - Module de sécurité



2701560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701560>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Axioline F, Module de sortie numérique, Sécurité fonctionnelle, PROFIsafe, destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens, Sorties TOR: 4 (avec affectation de deux canaux), 8 (avec affectation d'un canal), 2 A, connectique: A 2 ou 3 fils, indice de protection: IP20

Description du produit

Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Axioline f, pour l'utilisation dans un système PROFIsafe. Le module dispose de quatre sorties TOR sécurisées sur deux voies ou de huit sorties TOR sécurisées sur une voie. Les sorties peuvent être paramétrées en fonction de l'application et permettent l'intégration d'actionneurs dans le système PROFIsafe.

Avantages

- Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508

Données commerciales

Référence	2701560
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA531
Product key	DNA531
GTIN	4046356769938
Poids par pièce (emballage compris)	256 g
Poids par pièce (hors emballage)	222 g
Numéro du tarif douanier	85389091
Pays d'origine	DE

AXL F PSDO8/3 1F - Module de sécurité




2701560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701560>

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	53,6 mm
Hauteur	126,1 mm
Profondeur	54 mm
Renseignements sur les mesures	Dimensions du boîtier

Remarques

Remarque relative à l'application	
Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune (RAL 1018)
--------------------	------------------

Interfaces

Bus local Axioline F	
Type de raccordement	Module d'embase de bus

Propriétés du système

Données de programmation (LocalbusSlave)	
Espace d'adressage d'entrées	5 Octet
Espace d'adressage des sorties	5 Octet
Télégramme de données du bus de terrain	
Besoin en données de paramétrage	22 Octet ((paramètres I et F))
Besoin en données de configuration	10 Octet

Données de sortie

Numérique:	
Dénomination sortie	Sorties TOR
Type de raccordement	Technique raccord. à insert. directe
Technologie de raccordement	A 2 ou 3 fils
Nombre de sorties	4 (avec affectation de deux canaux)
	8 (avec affectation d'un canal)
	8

AXL F PSDO8/3 1F - Module de sécurité



2701560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701560>

Circuit de protection	Protection contre la surcharge, circuit de diode de roue libre pour charges inductivesCircuit de décharge pour un déchargement accéléré de charges capacitives
Tension de sortie	24 V DC
Courant de sortie	max. 2 A (par voie)
	max. 1,5 A (par canal conformément à CUL_{US})
	max. 4 A (par groupe)
	max. 3 A (par groupe conformément à CUL_{US})
	max. 8 A (Courant cumulé de toutes les sorties ; suivre les consignes du manuel d'utilisation.)
	max. 6 A (Courant cumulé de toutes les sorties conformément à CUL_{US})
Courant de sortie maximal par canal	2 A
Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction	8 A
Longueur de câble autorisée	max. 1000 m (Total des câbles d'aller et de retour)
Comportement en cas de surcharge	La sortie concernée est déconnectée et un message de diagnostic est généré.

Propriétés du produit

Type de produit	Composants E/S
Gamme de produits	Axioline F
Application	Sécurité fonctionnelle
	PROFIsafe
	destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens
Type	modulaire

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	4 W
Support de transmission	Cuivre

Potentiels

Circuit de protection	Polarisation, circuit de protection CEM, détection de sous-tension
-----------------------	--

Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (U_{Bus})

Tension d'alimentation	5 V DC (via module d'embase de bus)
Consommation de courant	max. 280 mA
	typ. 260 mA (toutes les sorties activées ; alimentation par U_O de 19,2 V DC ... 30 V DC)

Potentiels: Alimentation des modules de sortie TOR (U_O)

Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation)
Consommation de courant	typ. 25 mA (toutes les sorties activées ; alimentation à partir de U_O de 30 V DC ; sans alimentation des actionneurs)
Consommation de courant	25 mA

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Dénomination connexion	Connecteur Axioline F
------------------------	-----------------------

Connecteur Axioline F

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur AWG	24 ... 16

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-35 °C ... 60 °C (Position de montage: indifférente)
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport)	66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 75 % (pas de condensation)

Normes et spécifications

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------


AXL F PSDO8/3 1F - Module de sécurité

2701560


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701560>

Dessins

Dessin coté

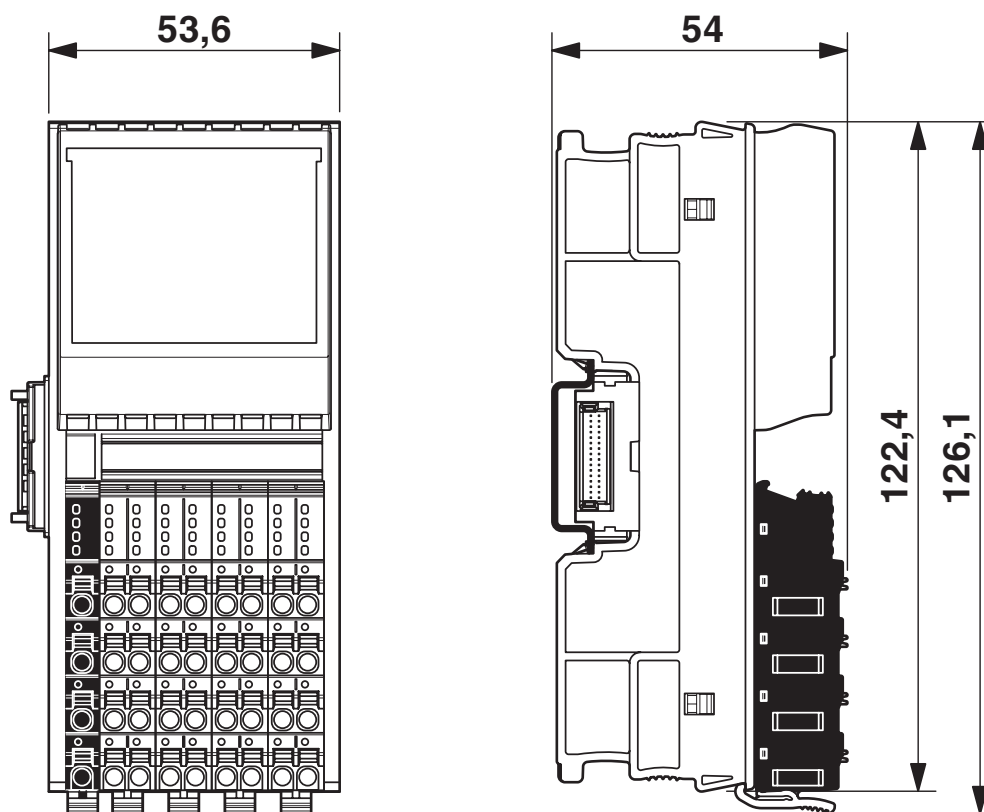

Dessin de la connexion

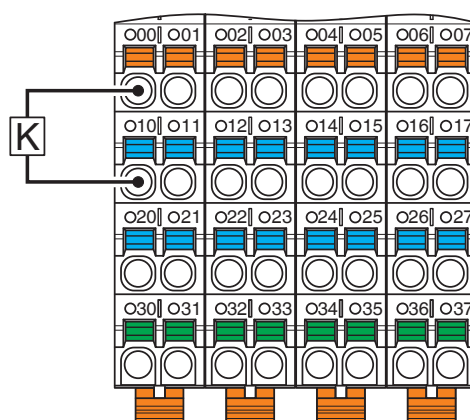

Exemple de raccordement d'une protection

2701560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701560>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701560>



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAA00000DF

BSH

Identifiant de l'homologation: 840



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

PROFIsafe

Identifiant de l'homologation: Z20121



Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 968/EZ 650.04/20

FS Thermoprocess

Identifiant de l'homologation: 968 INS 799.01 25

2701560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701560>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	c09a4c0e-d65b-4f62-9566-3022cd73a51a

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	10,48 kg CO2e
---------	---------------