

# UK 10,3-CC HESI N - Porte-fusibles



3048580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048580>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-fusibles, type de fusible: Céramique, type de fusible: Classe CC, tension nominale: 600 V, intensité nominale: 30 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm<sup>2</sup>, section : 1 mm<sup>2</sup>- 16 mm<sup>2</sup>, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

## Avantages

- Pour cartouches fusibles CC 10 x 38 selon UL 4248-4
- Porte-fusible pour la protection jusqu'à 600 V
- Possibilité de pontage facile

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3048580       |
| Conditionnement                     | 12 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 12 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1234        |
| Product key                         | BE1234        |
| GTIN                                | 4046356115971 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 46,425 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 43,668 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85369095      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# UK 10,3-CC HESI N - Porte-fusibles

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048580>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Conseil pour commander: | Cartouche fusible non fournie à la livraison |
|-------------------------|----------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Type de produit      | Bloc de jonction-fusibles |
| Nombre de pôles      | 1                         |
| Nombre de connexions | 2                         |
| Nombre de rangées    | 1                         |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Type de fusible                                   | Céramique |
| Tension de tenue aux chocs assignée               | 6 kV      |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W       |
| Fusible                                           | Classe CC |

### Caractéristiques de raccordement

|                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de raccordements par étage                                              | 2                                                             |
| Section nominale                                                               | 16 mm <sup>2</sup>                                            |
| Type de raccordement                                                           | Raccordement vissé                                            |
| Filetage vis                                                                   | M5                                                            |
| Couple de serrage                                                              | 2 Nm                                                          |
| Longueur à dénuder                                                             | 15 mm                                                         |
| Gabarit                                                                        | B6<br>A7                                                      |
| Section de conducteur rigide                                                   | 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                      |
| Section du conducteur AWG                                                      | 16 ... 6 (conversion selon CEI)                               |
| Section de conducteur souple                                                   | 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                      |
| Section de conducteur souple [AWG]                                             | 16 ... 6 (conversion selon CEI)                               |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)              | 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                      |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)              | 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                      |
| 2 conducteurs rigides de même section                                          | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                       |
| 2 conducteurs souples de même section                                          | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                       |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                     |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                     |
| Section nominale                                                               | 16 mm <sup>2</sup>                                            |
| Int. nom.                                                                      | 30 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Courant de charge maximal                                                      | 30 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |

# UK 10,3-CC HESI N - Porte-fusibles

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048580>



|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tension nominale | 600 V (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|

## Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur                  | 17,6 mm |
| Hauteur                  | 79,3 mm |
| Profondeur               | 56,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 64 mm   |
| Profondeur sur NS 35/15  | 71,5 mm |

## Indications sur les matériaux

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                        | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                            | V2              |
| Groupe d'isolant                                               | III             |
| Matériau isolant                                               | PA              |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C          |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | non |
|------------------------|-----|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -40 °C ... 90 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -40 °C ... 70 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)        |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                          |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                          |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %                                                                            |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                            |

## Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
|                 | NS 35/15  |

## Dessins

Schéma de connexion

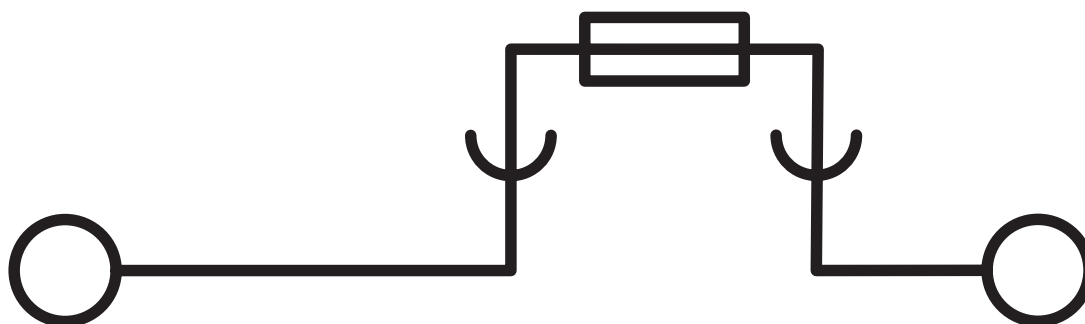

# UK 10,3-CC HESI N - Porte-fusibles

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048580>



## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048580>

|  <b>CSA</b><br>Identifiant de l'homologation: 274201 |                        |                          |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                 |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                       | 600 V                  | 30 A                     | 18 - 4      | -                     |
| Raccordement multiconducteur                                                                                                          | 600 V                  | 30 A                     | 18 - 6      | -                     |

|  <b>UL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: E244294 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# UK 10,3-CC HESI N - Porte-fusibles

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048580>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000899 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UK 10,3-CC HESI N - Porte-fusibles



3048580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048580>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,35 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)