

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Connecteur de câble



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237971>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de câble, nombre de pôles: 19, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Verrouillage à vis M23, blindage: non, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %). Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Données commerciales

Référence	1237971
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFA
Product key	ABRAFA
GTIN	4063151384531
Poids par pièce (emballage compris)	98,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	95,127 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Connecteur de câble



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237971>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Le connecteur est prévu pour les répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec raccord enfichable M23.
------------------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Nombre de pôles	19

Dimensions

Largeur	26 mm
Hauteur	26 mm
Longueur	69 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn/Ni
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Au
Matériau Corps isolant	PBT
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cône de soudage
Section raccordable	1 mm²
	1,5 mm²

Brochage

Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GYPK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RDBU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WHGN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BNGN
	5 / 4 (A) = 17 = PK
	5 / 2 (B) = 9 = WHYE
	6 / 4 (A) = 2 = RD
	6 / 2 (B) = 13 = YEEN
	7 / 4 (A) = 11 = BK
	7 / 2 (B) = 10 = WHGY
	8 / 4 (A) = 1 = VT

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Connecteur de câble



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237971>

	8 / 2 (B) = 18 = GYBN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	150 V
Courant total de référence	10 A (pour une section de conducteur de 1 mm ²)

Connecteur

Raccordement 2

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M23

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	10 mm ... 14 mm
Type de raccordement	Verrouillage à vis M23

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Connecteur de câble




1237971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237971>

Dessins

Dessin schématique

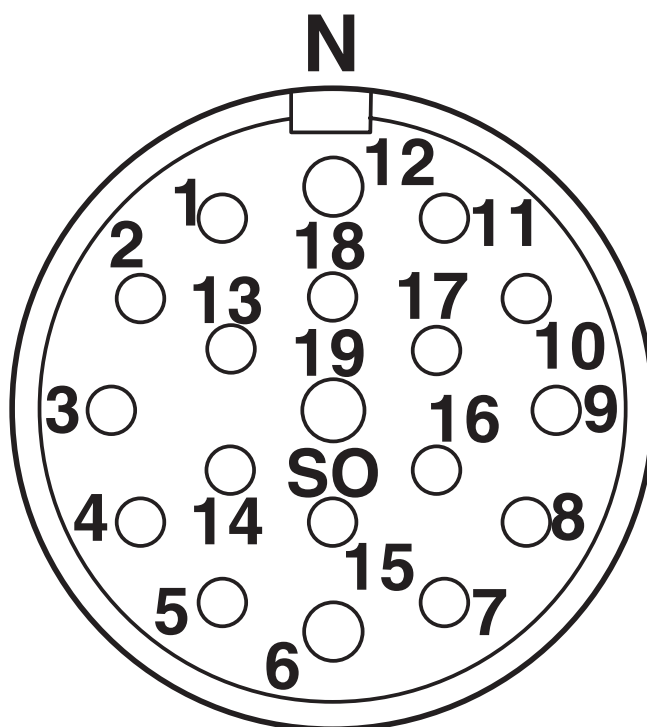

Nombre de pôles femelle M23, 19 pôles, vue côté femelle

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Connecteur de câble



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237971>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Connecteur de câble



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237971>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr