


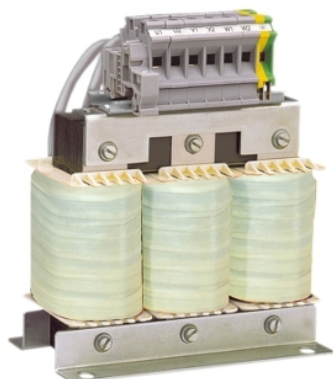

Principal

Tipo de producto o componente	Inductancia motor
Compatibilidad de gama	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente nominal	1188 A
Compatibilidad del producto	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Nedded quantity	3
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector marc, 3 x M12

Complementario

Longitud cable de motor	250 M cable apantallado P motor 400...630 kW en 380...480 V 1 300 M cable sin apantallar P motor 400...630 kW en 380...480 V 1 150 M cable apantallado P motor 630...800 kW en 500...690 V 1 250 M cable sin apantallar P motor 630...800 kW en 500...690 V 1 250 M cable apantallado P motor 630...800 kW en 500...690 V 2 400 m cable sin apantallar P motor 630...800 kW en 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max en 400 V 750 V/μs max en 500 V 1000 V/μs max en 690 V
Pérdidas térmicas	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Peso del producto	120 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	60,500 cm
Paquete 1 Ancho	57,000 cm
Paquete 1 Longitud	75,000 cm
Paquete 1 Peso	101,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------