


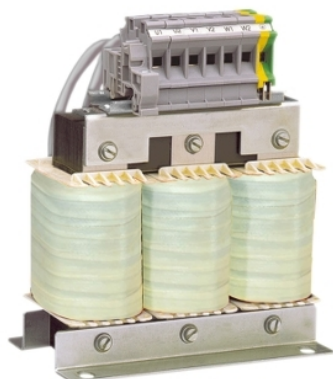

Presentazione

Tipo prodotto	Bobina motore
Compatibilità gamma	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	1188 A
Compatibilità prodotto	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Nedded quantity	3
Collegamento elettrico	Connettore etichetta 3 x M12

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	250 M cavo schermato P motore 400...630 kW a 380...480 V 1 300 M cavo non schermato P motore 400...630 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 630...800 kW a 500...690 V 1 250 M cavo non schermato P motore 630...800 kW a 500...690 V 1 250 M cavo schermato P motore 630...800 kW a 500...690 V 2 400 m cavo non schermato P motore 630...800 kW a 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max a 400 V 750 V/μs max a 500 V 1000 V/μs max a 690 V
Perdite termiche	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Peso prodotto	120 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (con kit VW3A9612,613) IP00
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	60,500 cm
Confezione 1: larghezza	57,000 cm
Confezione 1: profondità	75,000 cm
Confezione 1: peso	101,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------