

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Schaltschrankdurchführung



1822399
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822399>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schaltschrankdurchführung, 8-polig, Buchse, gerade, M12, X-Kodierung, auf Buchse, gerade, M12, X-Kodierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1822399
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQFAA
GTIN	4067923454583
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	56,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Schaltschrankdurchführung



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822399>

Technische Daten

Montage

Montageart	Bipolare Montage (M16 x 1,5)
------------	------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Anwendung	Daten
Polzahl	8
Kodierung	X
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
------------------------	----

Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Isulationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	50 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	0,5 A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 100
-------------	-------

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	X

Anschluss 2

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Schaltschrankdurchführung



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822399>

Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	X

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Normen und Bestimmungen


Normbezeichnung	M12-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-109

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Schaltschrankdurchführung

1822399

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822399>

Zeichnungen

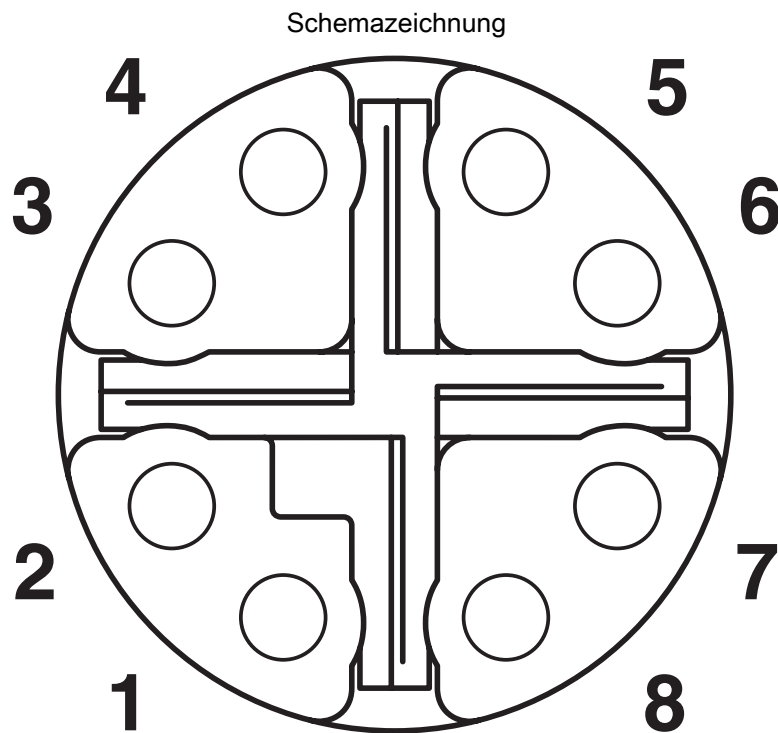

Polbild M12-Stecker, 8-polig, Ansicht Buchsenseite

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Schaltschrankdurchführung



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822399>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Schaltschrankdurchführung



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822399>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de