

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Pasamuros de armario de control



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1822399>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros de armario de control, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12, X-codificación, a Hembra de conexión, recto, M12, X-codificación

Datos comerciales

Código de artículo	1822399
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABQFAA
Clave de producto	ABQFAA
GTIN	4067923454583
Peso por unidad (incluido el embalaje)	56,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Pasamuros de armario de control



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1822399>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje bipolar (M16 x 1,5)
-----------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Aplicación	Datos
Número de polos	8
Codificación	X
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
---------------------------	----

Datos del material

Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PA
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	50 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	0,5 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	X

Conexión 2

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Pasamuros de armario de control



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1822399>

Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	X

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones


Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-109

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Pasamuros de armario de control

1822399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1822399>

Dibujos

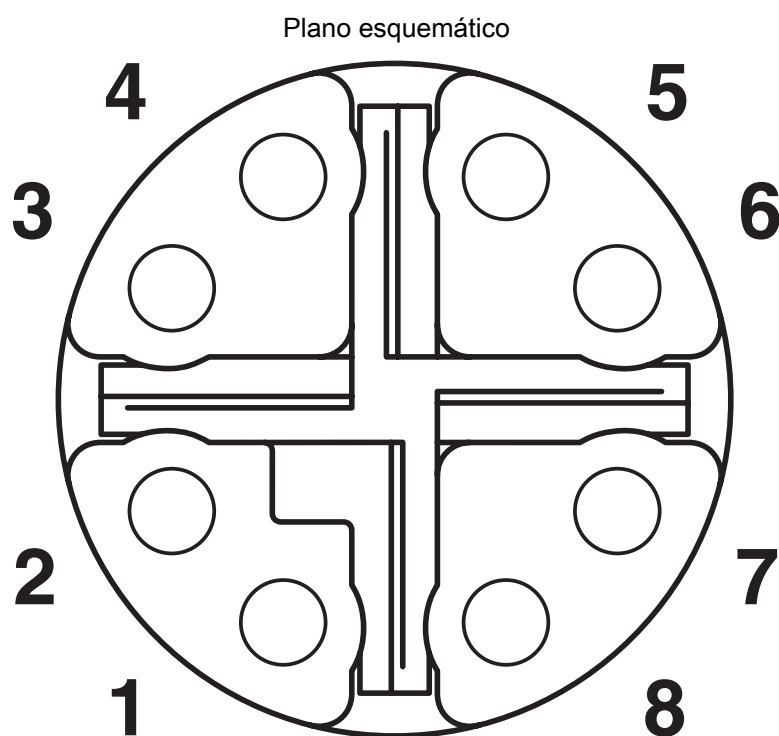

Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, vista cara hembras

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Pasamuros de armario de control



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1822399>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Pasamuros de armario de control



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1822399>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es