



Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
Tipo unidad banco indicador	4 unidades iluminadas
Nombre de componente	XVM
Fuente de luz	Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Naranja LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Rojo LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Azul LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac
Color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde/azul
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC
Tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado
Tipo de montaje	Vertical

Complementario

Composición del kit	Cubrebornes Placa de fijación de plástico Unidad de base Tubo de soporte de aluminio
Diámetro de montaje	45 mm
Conexiones - terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm ² - tipo de cable: AWG 22)
Marcado	CE
Soporte de montaje	Aluminio tubo
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	15 mA en unidad base 43 mA en unidad LED perm.
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Frecuencia fundamental	4 kHz
Peso del producto	0,501 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Certificaciones de producto	CCC
Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...50 °C
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a En> 40 A Clase I acorde a IEC 60947-5-1 Clase I acorde a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC
Nivel de ruido	0...80 dB en 1 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	67 cm
Paquete 1 Peso	670 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	14 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	64 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto


XVMB2RAGBSSB

Esquemas de dimensiones

Torre de iluminación premontada y precableada con base de fijación para montaje en soporte vertical (tubo de soporte + soporte metálico)

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b2.

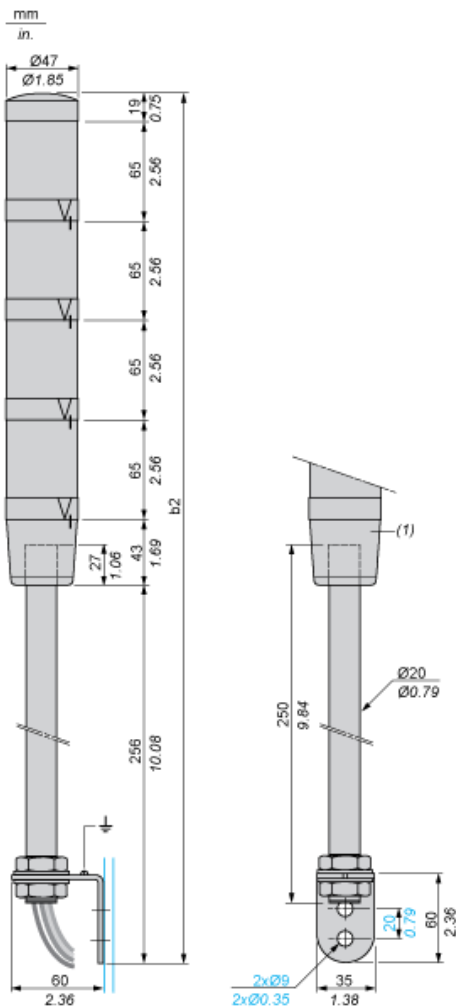

(1) Unidad base con o sin zumbador.

Número de unidades iluminadas	b2 en mm	b2 en in
1 unidad	383	15.08
2 unidades	448	17.64
3 unidades	513	20.20
4 unidades	578	22.76

Hoja de datos del producto XVMB2RAGBSSB

Conexiones y esquema

Torre de luz premontada y precableada

Colores de cables

4.^a unidad iluminada: cable amarillo

3.^a unidad iluminada: cable verde

2.^a unidad iluminada: cable blanco

1.^a unidad iluminada: cable azul

Común: cable negro

Zumbador (si está integrado en la unidad base): cable gris


Hoja de datos del producto XVMB2RAGBSSB

Descripción técnica

Unidad base con zumbador integral

Ajuste de señal audible

Vista desde arriba:



- (1) Potenciómetro de ajuste de volumen: de 0 a 85 dB. Use un destornillador Phillips o plano.
- (2) Selector de 2 posiciones para tipo de señal audible: tono continuo o tono intermitente