

HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK - Carcasa

1411083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411083>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja empotrada HEAVYCON B10, serie HPR, para bloqueo por tornillo, para requisitos medioambientales y EMC elevados

Sus ventajas

- Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos comerciales

Código de artículo	1411083
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AAI
Clave de producto	AF7AAI
GTIN	4046356921541
Peso por unidad (incluido el embalaje)	157,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	157,7 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-HPR-B
Serie	HPR-B10
Aplicación	Aplicaciones ferroviarias
Construcción	B10
Tapa de protección	no
Prensaestopas Pg	sin

Datos de conexión

Par de apriete	4 Nm (Tornillos de bloqueo)
----------------	-----------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	58 mm
Altura	20 mm
Longitud	145 mm
Distancia entre taladros horizontal	83 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm
Diámetro de taladro	6,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	60 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, negro
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable
Material tornillo de bloqueo	Acero inoxidable

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)

HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK - Carcasa



1411083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411083>

	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Propiedades mecánicas

Datos mecánicos


Tipo de bloqueo	Tuerca
-----------------	--------

Dibujos

Esquema de dimensiones

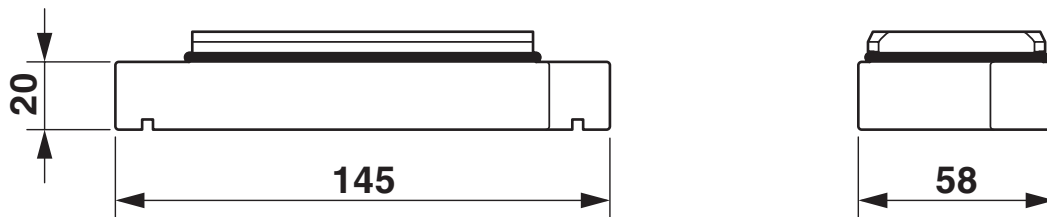

Esquema de dimensiones

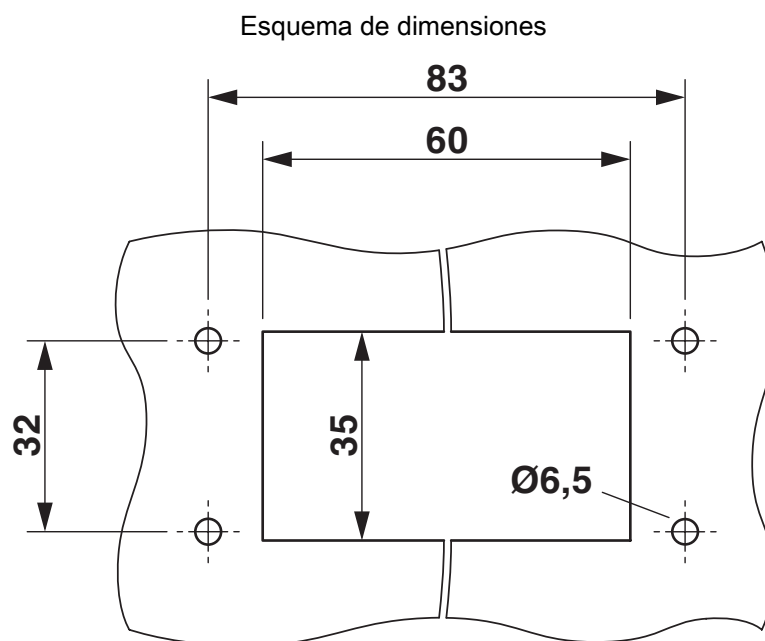

Corte de montaje

HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK - Carcasa



1411083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411083>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411083>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---