

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR, CZ
Best.-Nr.	2426700000
Art	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
GTIN (EAN)	4050118435139
VPE	1 Stück

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	32 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...35 °C
--------------------	---------------

Allgemeine Daten

Brandlast	840 kJ	Einsatztyp	Einsatz Power groß
Schutzart	IP20	Steckgesicht	Typ E

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	12 mm	
Anschlussart	PUSH IN	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 2.5 mm ²	

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC	Nennspannung (AC)	250 V
Nennstrom	16 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:04:03 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)

Produktänderungsmitteilung [20211129 Technical change for FrontCom Vario socket inserts](#)
[20211129 Technische Änderung zu Steckdoseneinsätzen FrontCom Vario-2](#)

Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Socket Insert Overview EN](#)
[Socket Insert Overview DE](#)
[Designation key / Type key](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren [MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

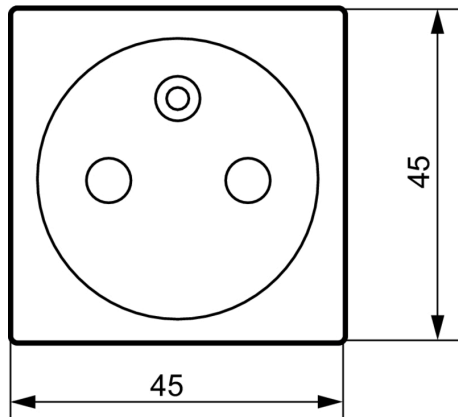

Maßzeichnung

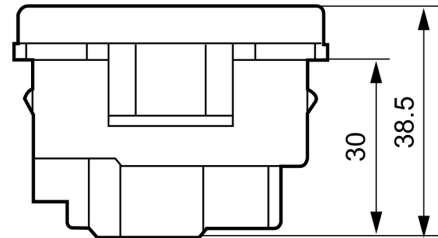

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Tragschienenadapter für Steckdoseneinsätze



Auch für das Zubehör für Industrial Ethernet gilt: bei Weidmüller erhalten Sie alles aus einer Hand.

Ihre Vorteile:

- Werkzeuge
- Prüfgeräte
- Kabeldurchführungen
- Schaltschrankanschlüsse
- Markierer
- Staubschutz
- Netzgeräte
- Überspannungsschutz

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-DINRAIL-AD-PWB
Best.-Nr.	2534680000
GTIN (EAN)	4050118546354
VPE	1 Stück