

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Módulo digital



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300834>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Axioline E, Equipo de entrada digital, PROFINET, Conector M12, codificado D, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, índice de protección: IP65/IP67/IP69

Descripción del producto

El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red PROFINET. Se utiliza para el registro de señales digitales. El equipo es adecuado para su uso sin armario de control y en condiciones ambientales adversas en entornos industriales.

Sus ventajas


- Conexión con conectores M12 con conexión rápida Push-Pull o conexión por tornillo
- Figura según la especificación PROFINET V2.4 como dispositivo PROFINET (clase de conformidad C [switch IRT])
- Compatibilidad con la función PROFINET Fast Start Up
- Compatibilidad con la redundancia del sistema PROFINET S2
- Compatibilidad con PROFINET con mínimo 1 ms de tiempo de ciclo
- 2 puertos Ethernet (con switch integrado)
- Velocidad de transmisión 100 Mbits/s
- Protección contra cortocircuito y sobrecarga
- Índice de protección IP65/67/69

Datos comerciales

Código de artículo	1300834
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRI7NA
Clave de producto	DRI7NA
GTIN	4063151544843
Peso por unidad (incluido el embalaje)	659 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	622 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	60 mm
Altura	212 mm
Profundidad	30,2 mm

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	color zinc
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc

Interfaces

PROFINET

Número de interfaces	2
Tipo de conexión	Conector M12, codificado D
Nota acerca del tipo de conexión	Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101
Número de polos	4
Velocidad de transmisión	100 MBit/s (con autonegociación)
Protocolos específicos del sistema	Protocolos PROFINET LLDP Protocolos PROFINET Cliente MRP Protocolos PROFINET DCP Protocolos PROFINET DCE/RPC
Protocolos soportados	HTTP SNMP v1

Propiedades de sistema

PROFINET

Función del módulo	Dispositivo PROFINET
Tasa de actualización	1 ms
Conformance Class	C (IRT switch)
Funcionalidad admitida	FSU < 600 ms

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Módulo digital



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300834>

	Funciones I&M
Device ID	0183 _{hex}
Vendor ID	00B0 _{hex}

Datos de entrada

Digital:

Denominación Entrada	Entradas digitales
Descripción de la entrada	IEC 61131-2 tipo 1 y 3
Número de entradas	16
Longitud del cable	máx. 30 m (al sensor)
Tipo de conexión	Conector M12, codificado A
Nota acerca del tipo de conexión	Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101
Tecnología de conexión	4 conductores
Margen de tensión de entrada Señal "0"	0 V ... 5 V DC
Margen de tensión de entrada Señal "1"	11 V DC ... 30 V DC
Tensión de entrada nominal U_{IN}	24 V DC
Corriente nominal de entrada a U_{IN}	típ. 2,5 mA
Corriente de sensor por canal	máx. 2 A (de U_S)
Corriente suma de sensores	máx. 2 A (por equipo)
Tiempo de filtro de entrada	3000 μ s
	1000 μ s (Por defecto)
	< 100 μ s (Filtro desactivado)
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; sí
	Protección contra cortocircuito; sí
	Protección contra sobrecarga; sí

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	Axioline E
Construcción	Stand-alone

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado de polución	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Propiedades eléctricas

Alimentación: Sensores

Denominación	Alimentación de la lógica y los sensores (U_S)
Tipo de conexión	Conector M12, codificado L
Nota acerca del tipo de conexión	Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111
Número de polos	5
Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación)

1300834

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300834>

Absorción de corriente	típ. 65 mA
	máx. 16 A
Protección por fusible	máx. 16 A

Alimentación: Actuadores

Denominación	Alimentación de los actuadores (U_A) para otros equipos
Tipo de conexión	Conector M12, codificado L
Nota acerca del tipo de conexión	Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111
Número de polos	5
Tensión de alimentación	24 V DC (Tensión nominal)
Tensión de alimentación	18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación)
Absorción de corriente	típ. 4 mA
	máx. 16 A
Protección por fusible	máx. 16 A

Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión

Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores U_S) / tierra funcional	800 V DC, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores U_A) / alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores U_S)	800 V DC, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores U_A) / tierra funcional	800 V DC, 1 min

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conector M12
Par de apriete	0,4 Nm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
	-40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Uso en condiciones ambientales extremas" en la hoja de características)
Índice de protección	IP65/IP67/IP69
	IK08 (Grado de resistencia al impacto)
Presión de aire (servicio)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 %

Ensayo mecánico

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Comprobación (gas nocivo)

Norma de ensayo	IEC 60068-2-60:2015 Method 4
Temperatura	25 °C ±1 K
Humedad del aire (relativa)	75 % ±3 %
Duración del ensayo	14 Días
Concentración volumétrica H ₂ S (Sulfuro de hidrógeno)	10 ppb ±5 ppb
Concentración volumétrica NO ₂ (Dióxido de nitrógeno)	200 ppb ±20 ppb
Concentración volumétrica Cl ₂ (Cloro)	10 ppb ±5 ppb
Concentración volumétrica SO ₂ (Dióxido de azufre)	200 ppb ±20 ppb

Comprobación (Niebla salina)

Norma de ensayo	DIN EN 60068-2-52
Número de ciclos	4
Pasos de prueba por ciclo	2
Duración del ensayo (Total)	168 h
Paso de prueba (Niebla salina)	2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valor pH 6,5...7,2 con 35 °C ±2 K
Paso de prueba (Humedad del aire)	166 h con 93 % ±3 % Humedad del aire con 40 °C ±2 K

Normas y especificaciones


Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------


Dibujos

Esquema de dimensiones

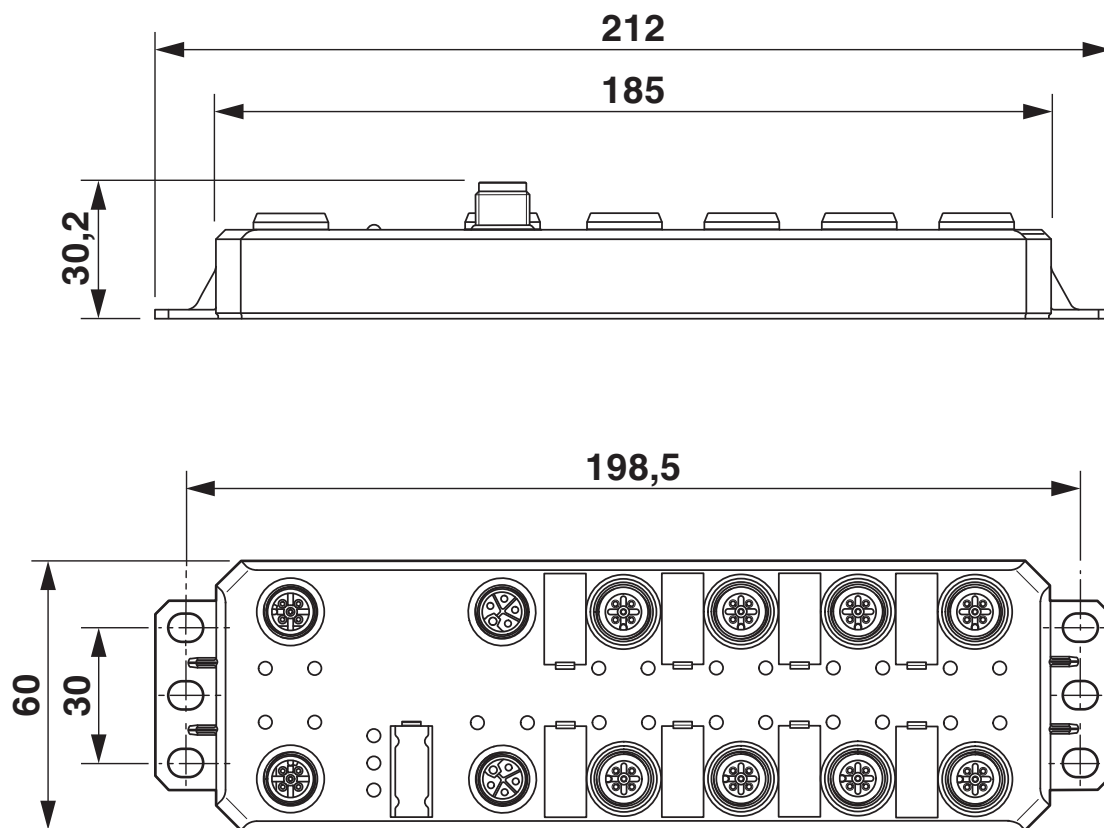


Dimensiones (en mm)

Dibujo de conexión

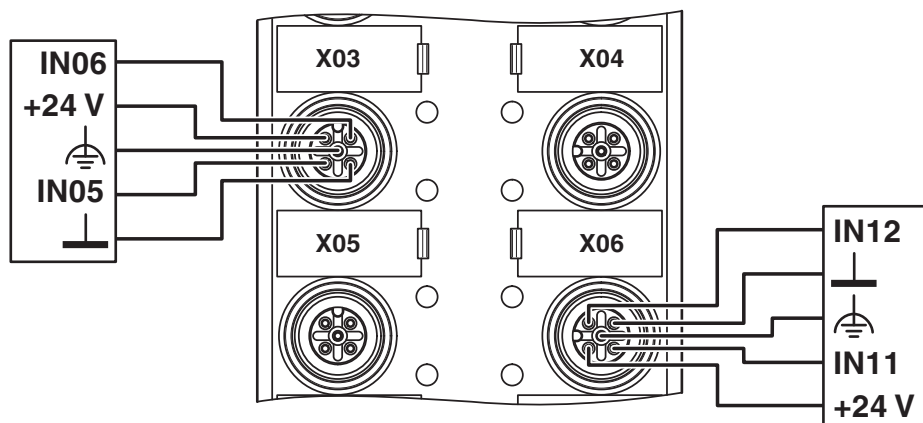

Ejemplo de conexión

Esquema de conjunto

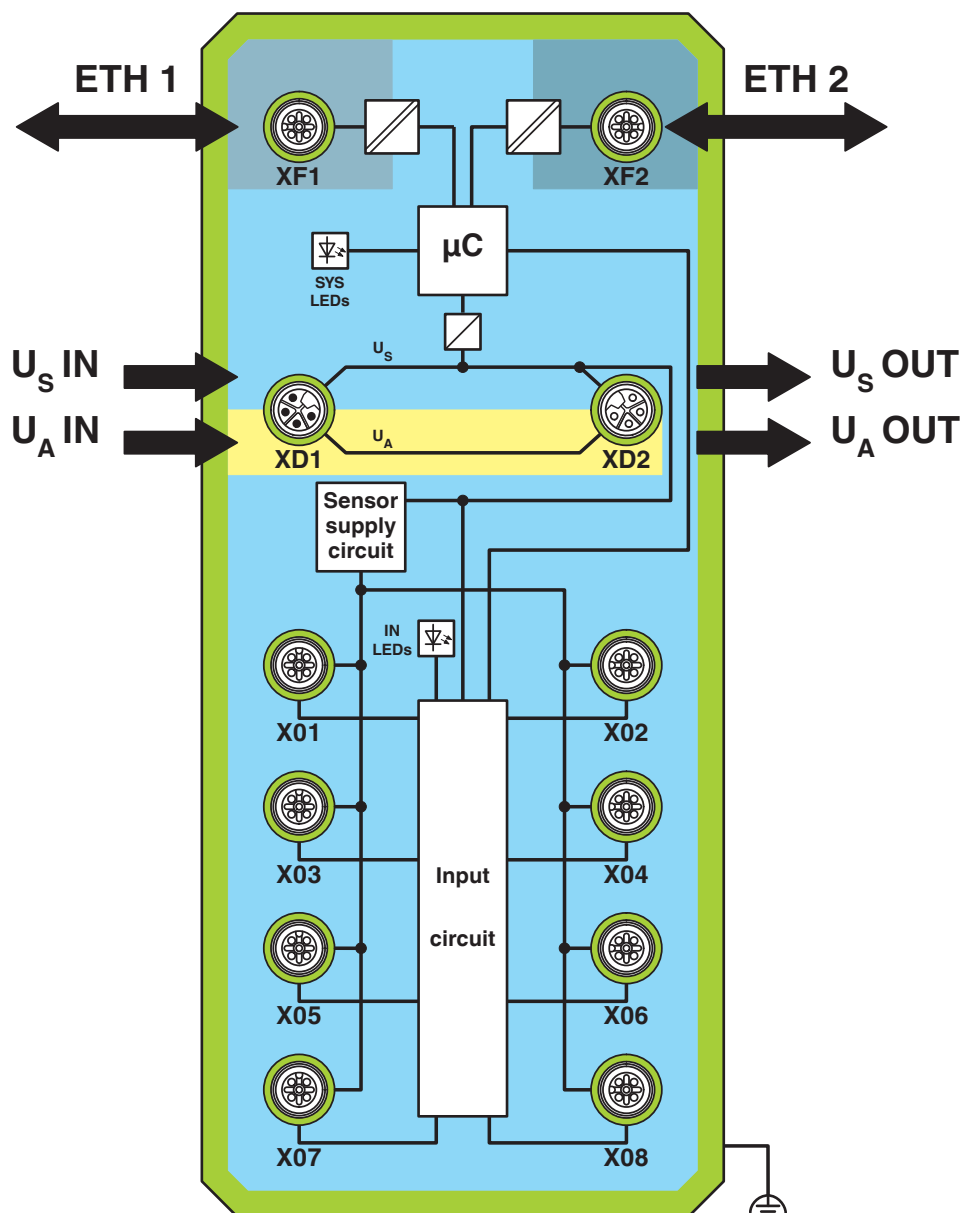

Esquema de conjunto

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Módulo digital



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300834>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300834>



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

PROFINET

ID de homologación: Z13745

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Módulo digital



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300834>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1300834

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1300834>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es