


UGKF BNC (929 010)


- Fácil de adaptar con conexión DBC estándar.
- Evita ruido de zumbido
- Para utilizar en las intersecciones 0_B- 2 y superiores en el concepto de zonas de protección contra rayos.



Fotografía no vinculante

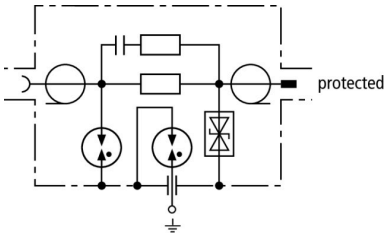

Esquema UGKF BNC



Dimensiones UGKF BNC

Circuito de protección contra sobretensiones de 2 etapas, para proteger camaras de video y Arcnet con conexión BNC, puesta a tierra indirecta del apantallamiento del cable, para evitar ruido de zumbido.

Tipo art. no.	UGKF BNC 929 010
Clase DPS	TYPE 2 Pg
Tensión nominal UN (U _N)	5 V
Tensión máxima permanente DC (U _C)	8 V
Corriente nominal (I _N)	0.1 A
C2 Corriente nominal de impulso de descarga (8/20 µs) hilo-pantalla (I _n)	2.5 kA
C2 Corriente nominal de impulso de descarga (8/20 µs) pantalla-PG (I _n)	10 kA
Nivel de protección hilo-pantalla con I _n C2 (U _P)	≤ 25 V
Nivel de protección hilo-pantalla con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 15 V
Nivel de protección blindaje-PG con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 600 V
Atenuación de intercalación en 300 MHz (50 Ω)	≤ 3 dB
Pérdida de retorno 200 MHz (50 Ω)	≥ 20 dB
Atenuación de intercalación en 265 MHz (75 Ω)	≤ 3 dB
Pérdida de retorno 40 MHz (75 Ω)	≥ 20 dB
Resistencia (Z)	50 Ω / 75 Ω
Impedancia de serie por hilo	10 Ω
Capacidad Ad-blindaje (C)	≤ 50 pF
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Conexión entrada/salida	conector BNC/Clavija BNC
Toma de tierra	a través de cable de tierra 0.75 mm ²
Toma de tierra del blindaje	indirecta a través de la vía de chispa integrada
Normas de verificación	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Certificaciones	CSA, UL
Peso	68 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364039940
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.