

CUC-IA3G-J1ST-AB/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro



1664095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, Pestaña abajo, Apantallado, resortes de pantalla, LED (verde, amarillo), número de polos: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, tipo de embalaje: Tape and Reel

Sus ventajas

- Proceso de diseño de Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
- Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
- Alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso a través de la tecnología Through Hole Reflow - THR
- Procesamiento automatizado gracias a la posibilidad de soldadura por reflujo
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Excelente rendimiento EMI
- Permite ahorrar espacio en el diseño de la placa de circuito impreso y, al mismo tiempo, reducir la lista de materiales gracias a los filtros y transformadores integrados
- Ideal para aplicaciones industriales exigentes debido a la elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como al rango de temperatura ampliado

Datos comerciales

Código de artículo	1664095
Unidad de embalaje	90 Unidades
Cantidad mínima de pedido	270 Unidades
Clave de venta	ABNAFA
Clave de producto	ABNAFA
GTIN	4067923204720
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,244 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	CN

CUC-IA3G-J1ST-AB/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro



1664095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Puertos	1x1 de un solo puerto
Orientación a PCB	90,00 °
Construcción	THD
Número de polos	8 (8P8C)
Tipo de bloqueo	Bloqueo por encaje, Pestaña abajo
Apantallamiento	Apantallado, resortes de pantalla
Indicación de estado	LED (verde, amarillo)
Indicaciones de procesamiento	Reflow
Tipo de embalaje	Tape and Reel
Velocidad de transmisión	1 GBit/s (1000BASE-T)

Propiedades eléctricas

Grado de polución	2 (IEC 60664-1)
Categoría de sobretensión	I (IEC 60664-1)
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV (IEC 60664-1)
Corriente asignada	0,5 A
Resistencia de aislamiento	> 500 M Ω (IEC 60603-7)
Tensión de prueba (Contacto/Pantalla)	1,5 kV DC (IEC 60603-7)

Dimensiones

Longitud	21,35 mm
Anchura	15,9 mm
Altura	17,2 mm
Altura de montaje	14,50 mm
Longitud de pines de datos	2,70 mm

Datos del material

Material Soporte de contactos	LCP
Resistencia a las llamas	UL 94 V0
Ausencia de halógenos	sí
Material Carcasa	Aleación de cobre
Material Revestimiento de la carcasa	Ni (0,762 μ m min / 30 μ " min)
Material Revestimiento pasador de la carcasa (capa de cubierta/selectivo)	Sn (3,048 μ m min / 120 μ " min)
Material Contacto	Fósforo bronce
Material Revestimiento de contacto de soldadura (capa intermedia)	Ni (1,016 μ m min / 40 μ " min)
Material Revestimiento contacto de soldadura (capa de cubierta/selectivo)	Sn (3,048 μ m min / 120 μ " min)
Material Revestimiento de contactos macho (capa de	Au (0,762 μ m/30 μ ")

CUC-IA3G-J1ST-AB/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro



1664095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>

cubierta/selectivo)	
Material Revestimiento de contactos macho (capa intermedia)	Ni (1,270 µm min / 50 µ" min)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 750 (IEC 60603-7)
Fuerza de inserción	< 20 N (IEC 60603-7)
Fuerza de separación	< 20 N (IEC 60603-7)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Índice de protección (insertado)	IP20 (IEC 60603-7)

Especificación de ensayo vibración - onda sinusoidal (IEC 60068-2-6)

Aceleración	100 m/s ²
Frecuencia	10 ... 500 Hz
Amplitud	0,35 mm
Ciclos	10 ciclos por eje, 20 barridos
Velocidad de barrido	1 octava/min

Especificación del ensayo Choques (IEC 60068-2-27)

Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	300 m/s ²

Montaje

Indicaciones de procesamiento

Tipo de montaje	THT-THR
Moisture Sensitive Level	MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020)
Ciclos soldad. por reflujo	3 (IPC/JEDEC J-STD-020)

CUC-IA3G-J1ST-AB/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro




1664095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>


Dibujos

Diagrama

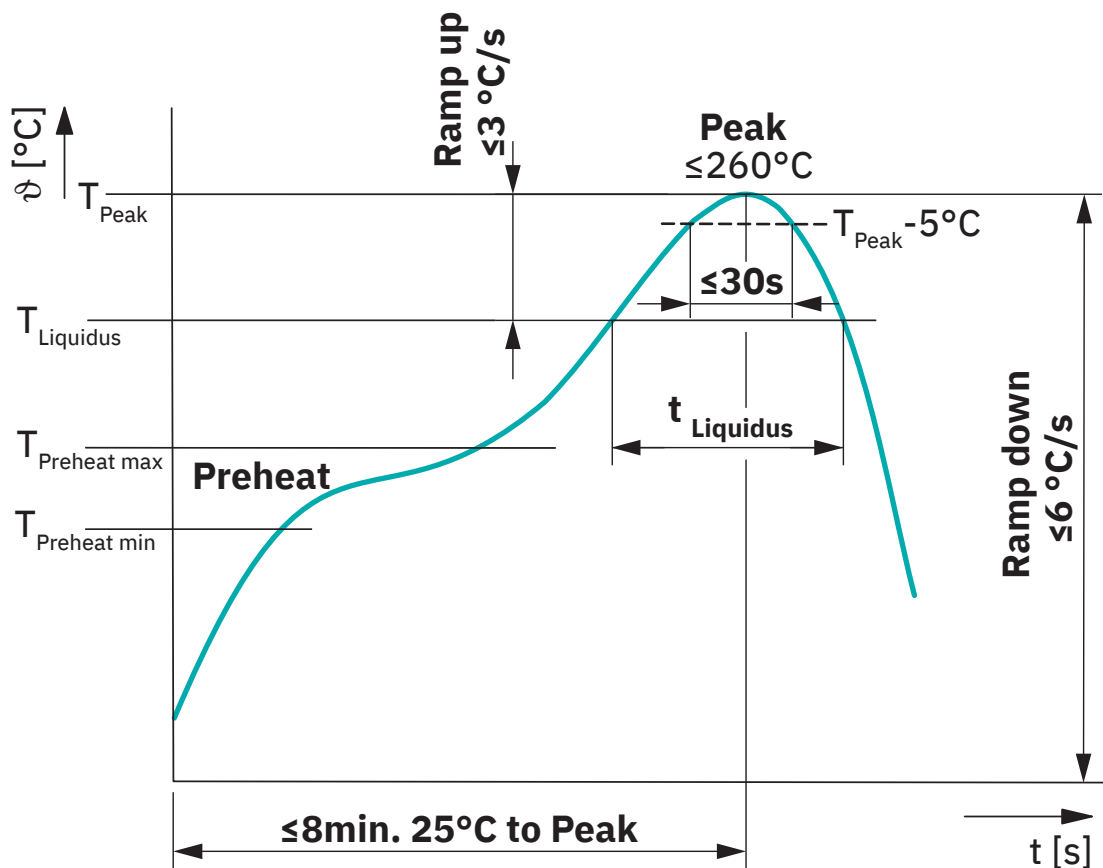

Classification reflow soldering profile

Diagrama eléctrico

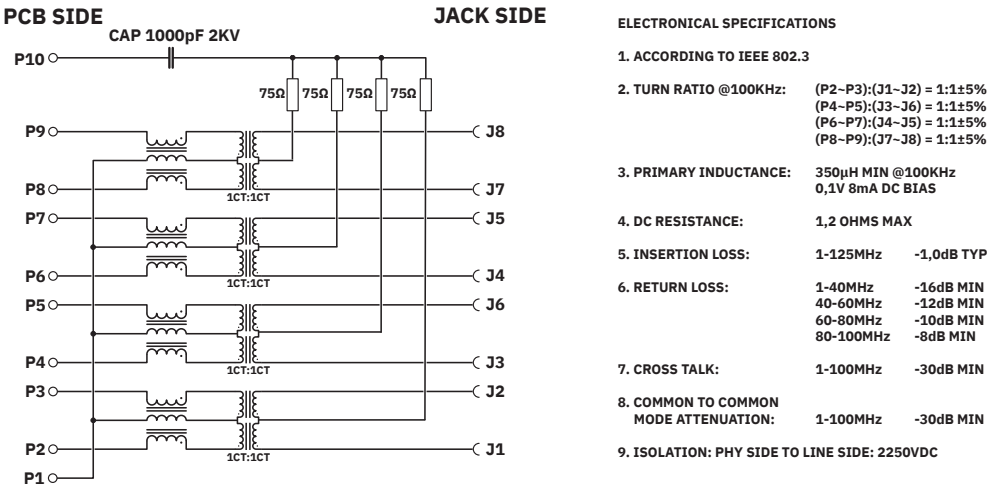

CUC-IA3G-J1ST-AB/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro



1664095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>



cULus Recognized

ID de homologación: E140403-20250401

CUC-IA3G-J1ST-AB/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro



1664095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-IA3G-J1ST-AB/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro



1664095

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1664095>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es