

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Kit de réparation



1085799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085799>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect, CCS type 2, Kit de réparation, Accessoires, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), Avec embout spécial (embout 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pour tournevis de sécurité, pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3-1, Changement sans vidange du fluide de refroidissement

Description du produit

Kit de réparation avec cadre du schéma d'enfichage interchangeable, pour connecteur de charge de véhicule HPC-DC CCS type 2

Avantages

- Gamme de produits complète
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement

Données commerciales

Référence	1085799
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBLNY
Product key	XWBLNY
GTIN	4055626875613
Poids par pièce (emballage compris)	326,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	276,35 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de réparation
Gamme de produits	CHARX connect
Version	Accessoires
Equipement	Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC avec cadre d'enfichage échangeable avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®) Avec embout spécial (embout 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pour tournevis de sécurité
Norme de charge	CCS type 2
Mode charge	Mode 4

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
--------------------	-------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C


Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-3-1
----------------------	---------------

Dessins

Dessin schématique

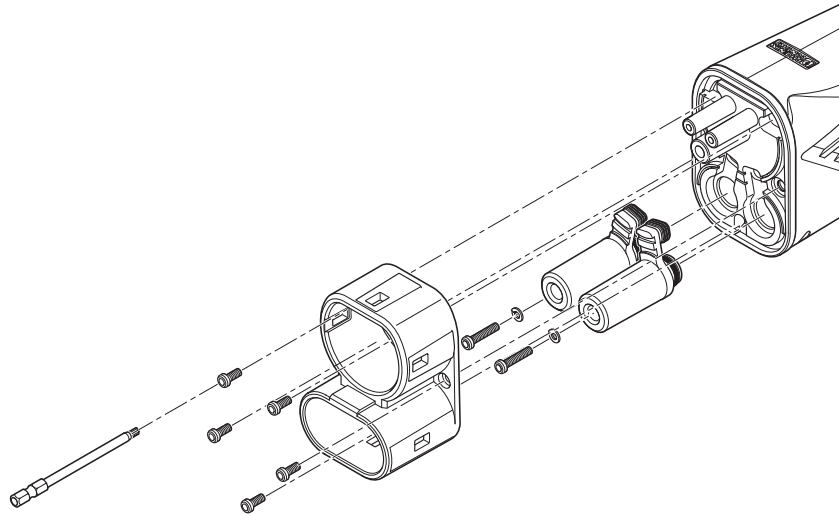

Dessin de montage

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Kit de réparation



1085799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085799>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr