

# G-ESS-M32-M66L-STES-S - Presse-étoupe



1411080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411080>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 17 mm ... 26,3 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté

## Avantages

- Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1411080       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DDX        |
| Product key                         | AF7DDX        |
| GTIN                                | 4046356921947 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 137 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 137 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 73269098      |
| Pays d'origine                      | GB            |

# G-ESS-M32-M66L-STES-S - Presse-étoupe



1411080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411080>

## Caractéristiques techniques

### Montage

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Étanche grâce à l'utilisation d'un joint plat A-SEW-32-P-W (article 1411285) IP66 / IP 67/ IP68 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Type de produit                 | Presse-étoupe         |
| Application                     | Ex                    |
| Nombre de conducteurs           | 1                     |
| Fabricant                       | CMP                   |
| Désignation fabricant           | 32 A2F S. STEEL GLAND |
| Référence fabricant             | 32AF1RA4              |
| Blindé                          | non                   |
| Type de dispositif antitraction | B                     |


### Données Ex

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Types de câble utilisables | pour câbles non blindés |
| Utilisation en zone Ex     | oui                     |

### Valeurs caractéristiques

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Catégorie d'effet de coup         | 10 |
| Version, Dispositif anti-traction | B  |

### Dimensions

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur                           | 42 mm                                                                                |
| Longueur filetage de raccordement  | 15 mm                                                                                |
| Ouverture écrou-chapeau            | 41 mm                                                                                |
| Ouverture manchon                  | 41 mm                                                                                |
| Cote d'encoignure six-pans         | 45,1 mm                                                                              |
| Type de filetage côté raccordement | M32 x 1,5                                                                            |
| Pas de vis                         | 1,5 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Couleur                                       | couleur acier/acier inox |
| Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | EPDM                     |
| Matériau du raccordement vissé                | Acier inoxydable 316L    |

### Câble/conducteur

# G-ESS-M32-M66L-STES-S - Presse-étoupe



1411080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411080>

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 17 mm ... 26,3 mm |
|-----------------------------|-------------------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP66 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) |
|                                       | IP67 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) |
|                                       | IP68 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 130 °C (statique)                                   |

## Homologations

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 13ATEX1068X                                                                                      |
|       | Sira 13ATEX4074X                                                                                      |
|       | Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
| IECEX | IECEX SIR 13.0023X                                                                                    |
|       | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb                           |

## Normes et spécifications

### EN Ex

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Normes/prescriptions | EN 60079-0, -1, -7, -15, -31 |
|----------------------|------------------------------|

### CEI Ex

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Normes/prescriptions | CEI 60079-0, -1, -7, -15, -31 |
|----------------------|-------------------------------|

### Presse-étoupes

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Normes/prescriptions | EN 50262 |
|----------------------|----------|

### Presse-étoupes

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Normes/prescriptions | BS 6121 : partie 1:1989 |
|----------------------|-------------------------|

### Presse-étoupes

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normes/prescriptions | CEI 62444 |
|----------------------|-----------|

# G-ESS-M32-M66L-STES-S - Presse-étoupe


1411080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411080>



## Dessins

Dessin coté

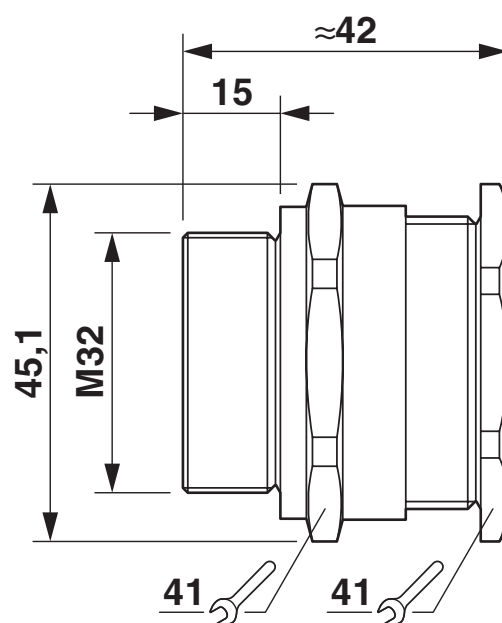

## Schéma

# G-ESS-M32-M66L-STES-S - Presse-étoupe



1411080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411080>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411080>



**EAC Ex**

Identifiant de l'homologation: RU C-GB.AA87.B.00487



**IECEX**

Identifiant de l'homologation: IECEX SIR 13.0023X



**CSA**

Identifiant de l'homologation: 101909\_0\_000



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: CML 18ATEX1321X



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: CML 18ATEX4313X

# G-ESS-M32-M66L-STES-S - Presse-étoupe



1411080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411080>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140802 |
| ECLASS-15.0 | 27140802 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 9772e113-1841-4970-a2bd-db14edbedd0e |