


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 150 MM² AL - 120 MM² CU

Número de artículo: 183456

Conector de compresión AL-CU de E-Al y E-Cu según EN 13600, desnudo. Para conexiones de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, Parte 1 y cables ALU según DIN EN 50182. Diseño: sección AL rm/sm: 150 mm²; sección AL se: 185 mm²; sección AL: 25; sección CU: 20; AL: 16,3 mm; CU: 16,3 mm; CU: 120 mm².120 mm²; Código AL: 25; Código CU: 20; AL: 16,3 mm; CU: 15,5 mm; Longitud: 108 mm; Peso CU kg/100: 5,64; Peso total kg/100: 13,9; Compresión- 7 mm: 3; Compresión- 5 mm: 6; PU/unidad: 1.

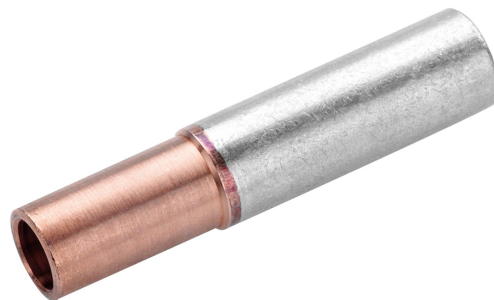

Longitud (mm) 108 mm
 Anchura (mm) 25 mm
 Altura (mm) 25 mm
 Peso (kg) 0,139 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	150 mm² - 150 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	185 mm² - 185 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	185 mm²
Sección nominal de cobre	120 mm²

GTIN: 4021103834565

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de