
Fiche technique: Conducteurs de terre avec cosses ouvertes/fermées

EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8 (416 425)



Illustrations sans engagement

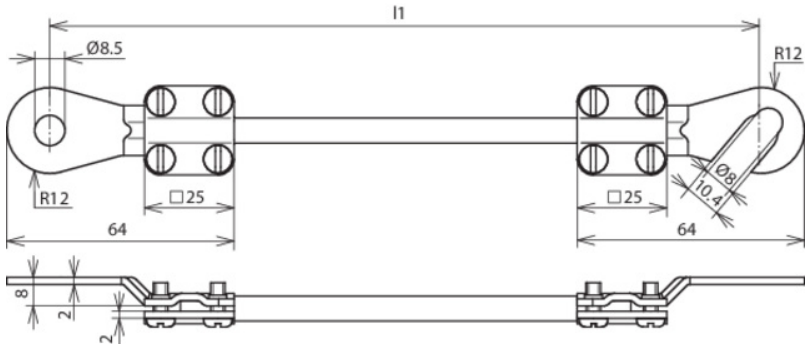

Type Référence	EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8 416 425
Section - conducteur	16 mm²
Longueur - conducteur (l1)	2,55 m
Cosse ouverte	M8 / M10
Cosse fermée	M8
Ø Perçage	8,5 mm
Conducteur	Cu très flexible
Diamètre - conducteur simple	0,1 mm
Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC)	600 V
Température d'utilisation	-40 °C ... +150 °C
Couleur	noir •
Matériau - cosse de câble	Cu/gal Sn
Vis	M4 x 10 mm
Matériau - vis	St/gal Zn
Poids	558 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85444290
N./référence Stock	6150-12-308-6932
GTIN (Numéro EAN)	4013364032460
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.