
Disjoncteur de protection NH

GSS 3115-250 Plus

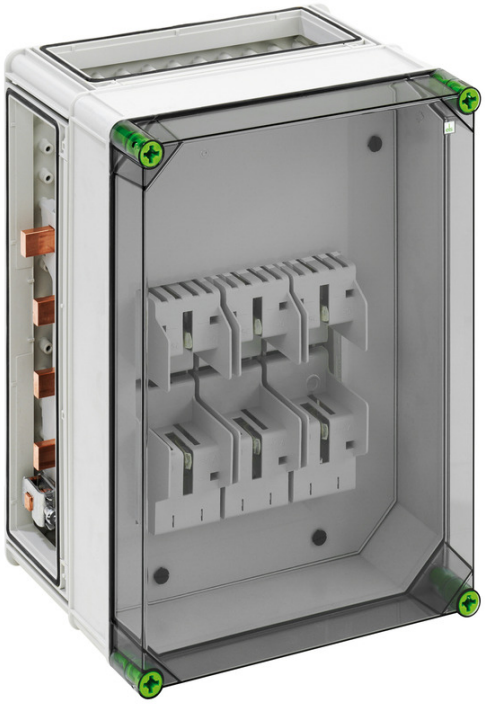

GSS 3115-250 Plus

Disjoncteur de protection NH

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 04311501
Dimensions: 320 x 440 x 254 mm

Boîtier pour cartouches à couteaux BT avec espace de connexion supplémentaire, 1 x NH 1-partie inférieure de cartouche à couteaux BT, Courant mesuré 224 A, Raccordement vissé M10, Sortie haut, sur barre collectrice 5 pôles, Borne N 16 - 120mm², Borne PE 16-120mm², 4 x raccord d'assemblage (GGV)

sur système de barres collectrices 250 A, avec couvercle transparent

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	440 mm
Hauteur:	254 mm
Poids:	7.868 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902987801
Classe ETIM:	EC000100
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre