



## Principales

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom de l'appareil                    | ATV212                                                   |
| Destination du produit               | Moteurs asynchrones                                      |
| Nombre de phases réseau              | 3 phases                                                 |
| Puissance moteur kW                  | 55 kW                                                    |
| Puissance moteur hp                  | 75 hp                                                    |
| Limites de la tension d'alimentation | 323...528 V                                              |
| Fréquence d'alimentation             | 50...60 Hz - 5...5 %                                     |
| Courant de ligne                     | 102,7 A à 380 V<br>89 A à 480 V                          |
| Gamme de produit                     | Altivar 212                                              |
| Type de produit ou équipement        | Variateur de vitesse                                     |
| Application spécifique du produit    | Pompes et ventilateurs en HVAC                           |
| Protocole de communication           | LonWorks<br>APOGEE FLN<br>BACnet<br>METASYS N2<br>Modbus |
| [Us] tension d'alimentation          | 380...480 V - 15...10 %                                  |
| Filtre CEM                           | Filtre intégré CEM Classe C1                             |
| Degré de protection IP               | IP55                                                     |

## Complémentaires

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance apparente                         | 76,3 kVA à 380 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Courant de sortie permanent                 | 116 A à 380 V<br>116 A à 460 V                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Courant transitoire maximum                 | 127,6 A pour 60 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquence de sortie du variateur de vitesse | 0,5...200 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gamme de vitesse                            | 1...10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Précision de vitesse                        | +/-10% du glissement nominal 0,2&nbsp;Tn à&nbsp;Tn                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Signalisation locale                        | Pourbus&nbsp;CC alimenté 1 LED (rouge)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tension de sortie                           | <= tension d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isolation                                   | Électrique entre puissance et contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de câble                               | Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR<br>Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC<br>Avec kit UL type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC                                                                                            |
| Raccordement électrique                     | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: bornier 2,5 mm² / AWG 14<br>L1/R, L2/S, L3/T: bornier 130 mm² (250 kcmil)<br>U/T1, V/T2, W/T3: bornier 150 mm² (300 kcmil)                                                                                                                                       |
| Couple de serrage                           | 0,6 N.M (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)<br>16 N.M, 142 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T)<br>41 N.m, 360 livres par pouce (U/T1, V/T2, W/T3)                                                                                                                                                   |
| Alimentation                                | Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1&nbsp;à 10&nbsp;kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits<br>Alimentation interne: 24 V CC (21...27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée d'échantillonnage                   | 2 Ms +/- 0,5 ms F numérique<br>2 Ms +/- 0,5 ms R numérique<br>2 Ms +/- 0,5 ms RES numérique<br>3,5 Ms +/- 0,5 ms VIA analogique<br>22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique                                                                                                                                                                                                          |
| Temps de réponse                          | FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)<br>FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)<br>FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)<br>RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)                                                                                                                       |
| Précision                                 | +/- 0,6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C<br>+/- 0,6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C<br>+/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C                                                                                                                                                                                         |
| Erreur de linéarité                       | VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée<br>VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée<br>FM: +/-0,2 % pour sortie                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de sortie analogique                 | FM tension configurable par microswitch 0...10 V CC, impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits<br>FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits                                                                                                                                                                                    |
| Type de sortie logique                    | Relais logique configurable : (FLA, FLC) "F" - 100000 cycle<br>Relais logique configurable : (FLB, FLC) "O" - 100000 cycle<br>Relais logique configurable : (RY, RC) "F" - 100000 cycle                                                                                                                                                                                     |
| Courant commuté minimum                   | 3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Courant commuté maximum                   | 5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)<br>5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)<br>2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)<br>2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)                                                                      |
| Type d'entrée logique                     | F programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm<br>R programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm<br>RES programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm                                                                                                                                                                        |
| Entrée logique                            | Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)<br>Logique négative (sink) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)                                                                                                                                                                                                                         |
| Tenue diélectrique                        | 3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique<br>5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance d'isolement                    | >= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résolution en fréquence                   | Unité d'affichage : 0,1 Hz<br>Entrée analogique : 0,024/50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Service de communication                  | Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum<br>Écriture de registre simple (06)<br>Surveillance inhibitrice<br>Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum<br>Identification du périphérique de lecture (43)<br>Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s                                                                                             |
| Carte optionnelle                         | Carte de communication pour LonWorks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Application spécifique                    | HVAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de sorties logiques                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre d'entrées analogiques              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type d'entrée analogique                  | VIA tension configurable par microswitch : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits<br>VIB tension configurable : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits<br>VIB sonde PTC configurable : 0 à 6 sondes, impédance : 1500 Ohm<br>VIA courant de commutation configurable : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits |
| Nombre de sorties analogiques             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interface physique                        | 2-fils RS 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de connecteur                        | 1 RJ45<br>1 style ouvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse de transmission                   | 9600 bps ou 19200 bps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trame de transmission                     | RTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre d'adresses                         | 1...247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Format des données                        | 8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de polarisation                      | Aucune impédance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil de commande pour moteur asynchrone | Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique<br>Rapport tension/fréquence, 2 points<br>Commande vecteur de flux sans capteur, standard<br>Rapport tension/fréquence, 5 points<br>Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique)                                                                                           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précision de couple                       | +/- 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Surcouple transitoire                     | 120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rampes d'accélération et décélération     | À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s<br>Automatique en fonction de la charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compensation de glissement du moteur      | Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence<br>Automatique quelque soit la charge<br>Réglable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de commutation                  | 6...16 kHz réglable<br>8...16 kHz avec facteur de réduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fréquence de découpage nominale           | 8 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Freinage d'arrêt                          | Injection bus DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fréquence du réseau                       | 47,5...63 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Courant de court-circuit présumé de ligne | 22 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de protection                        | Protection surchauffe : variateur<br>Étage de puissance thermique : variateur<br>Court-circuit entre les phases du moteur : variateur<br>Coups de phase en entrée : variateur<br>Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur<br>Surtension sur le bus DC : variateur<br>Coupe sur le circuit de contrôle : variateur<br>Contre dépassement vitesse limite : variateur<br>Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique : variateur<br>Sous-tension d'alimentation électrique : variateur<br>Contre déperdition phase entrée : variateur<br>Protection thermique : moteur<br>Perte de phase du moteur : moteur<br>Avec sondes PTC : moteur |
| Largeur                                   | 362 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur                                   | 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                                | 364 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Environnement

|                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de pollution                                  | 3 se conformer à CEI 61800-5-1                                                                                                                                   |
| Degré de protection IP                              | IP55 se conformer à CEI 61800-5-1<br>IP55 se conformer à CEI 60529                                                                                               |
| Tenue aux vibrations                                | 1,5 mm (f= 3...13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6<br>1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-8                                                      |
| Tenue aux chocs mécaniques                          | 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27                                                                                                                   |
| Caractéristique d'environnement                     | Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3<br>Classes 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3                                                                             |
| Pression acoustique                                 | 63,7 dB se conformer à 86/188/EEC                                                                                                                                |
| Altitude de fonctionnement                          | 1000...3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1% tous les 100m<br><= 1000 m sans déclassement |
| Humidité relative                                   | 5...95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3<br>5...95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3                                              |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -10...40 °C (sans déclassement)<br>40...50 °C (avec facteur de réduction)                                                                                        |
| Position de montage                                 | Vertical +/- 10 degrés                                                                                                                                           |
| Certifications du produit                           | C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]NOM 117                                                                                                                       |
| Marquage                                            | CE                                                                                                                                                               |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                           | CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3<br>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2<br>CEI 61800-5-1<br>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1<br>CEI 61800-3 catégorie C1<br>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2<br>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3<br>CEI 61800-3<br>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1<br>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2<br>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1<br>CEI 61800-5-1<br>CEI 61800-3<br>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2<br>EN 55011 group 1 class B<br>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3<br>EN 61800-3 catégorie C1<br>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1<br>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3 |
| Variante de construction         | Avec dissipateur thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilité électromagnétique  | Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11<br>Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3<br>Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4<br>Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5<br>Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6<br>Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11                                                                                                                       |
| Boucle de régulation             | Régulateur PI réglable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Température ambiante de stockage | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 45 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 44 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 116 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 77 kg  |


## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                             |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Dimensions

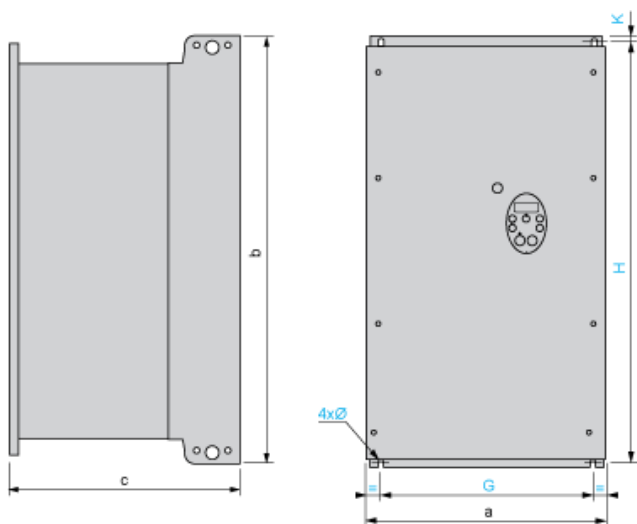

Dimensions en mm

| ATV212W                        | a   | b     | c   | G   | H   | K  | ø |
|--------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|----|---|
| D11N4, D15N4<br>D11N4C, D15N4C | 290 | 560   | 315 | 250 | 544 | 8  | 6 |
| D18N4<br>D18N4C                | 310 | 665   | 315 | 270 | 650 | 10 | 6 |
| D22N4, D30N4<br>D22N4C, D30N4C | 284 | 720   | 315 | 245 | 700 | 10 | 7 |
| D37N4, D45N4<br>D37N4C, D45N4C | 284 | 880   | 343 | 245 | 860 | 10 | 7 |
| D55N4, D75N4<br>D55N4C, D75N4C | 362 | 1 000 | 364 | 300 | 975 | 10 | 9 |

Dimensions en pouces

| ATV212W                        | a     | b     | c     | G     | H     | K    | ø    |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| D11N4, D15N4<br>D11N4C, D15N4C | 11.42 | 22.05 | 12.40 | 9.84  | 21.42 | 0.31 | 0.24 |
| D18N4<br>D18N4C                | 12.20 | 26.18 | 12.40 | 10.63 | 25.59 | 0.39 | 0.24 |
| D22N4, D30N4<br>D22N4C, D30N4C | 11.18 | 28.35 | 12.40 | 9.65  | 27.56 | 0.39 | 0.27 |
| D37N4, D45N4<br>D37N4C, D45N4C | 11.18 | 34.65 | 13.50 | 9.65  | 33.86 | 0.39 | 0.27 |
| D55N4, D75N4<br>D55N4C, D75N4C | 14.25 | 39.37 | 14.33 | 11.81 | 38.39 | 0.39 | 0.35 |

## Recommandations de montage


### Dégagement

En fonction des conditions d'utilisation prévues, l'installation du variateur va nécessiter certaines précautions et l'emploi d'accessoires appropriés.

Installer l'unité verticalement :

- Ne pas la placer à proximité d'éléments chauffants.
- Laisser assez d'espace libre pour que l'air assurant le refroidissement puisse circuler du bas vers le haut de l'unité.

Montage de type A

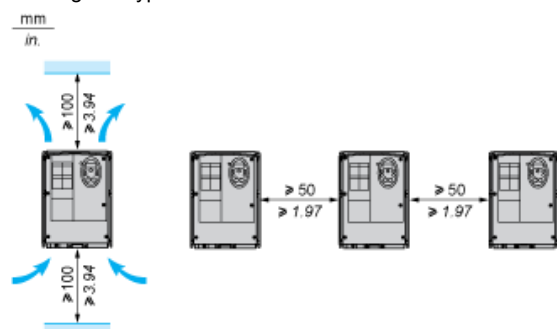

## Schéma de câblage recommandé

### Alimentation triphasée



A1 : Variateur ATV 212

KM1 : Contacteur

Q1 : Disjoncteur

Q2 : GV2 L calibré au double du courant primaire nominal de T1

Q3 : GB2CB05

S1, Boutons-poussoirs XB4 B ou XB5 A

S2 :

T1 : 220 V secondaire du transformateur 100 VA

(1) Contacts relais de défaut pour signalisation à distance de l'état du variateur

(2) La connexion du commun pour les entrées logiques dépend de la position du commutateur (Source, PLC, Sink)

(3) Potentiomètre de référence SZ1RV1202

NOTE : Toutes les bornes sont situées en bas du variateur. Installez des supprimeurs d'interférences sur tous les circuits inductifs à proximité du variateur ou connectés au même circuit : relais, contacteurs, électrovannes, lumière fluorescente, etc.

### Commutateurs (réglages d'usine)

Sélection de tension/courant pour E/S analogiques (VIA et VIB)

VIA U ☒ I  
VIB U ☒ PTC

Sélection de tension/courant pour E/S analogiques (FM)

I ☐ U ☒

Sélection du type de logique

PLC  
Sink ☐ Source ☒  
(1) (2)

(1) logique négative

(2) logique positive

### Autres schémas de câblage possibles

## Entrées logiques selon la position du commutateur de type de logique


Position "Source"




Position "Sink"



Position "PLC" avec sorties transistor de l'automate



(1) PLC



(1) PLC

Contrôle 2 fils



F : Forward

R : Preset speed

(2) Bornes de contrôle ATV 212

Contrôle 3 fils



F : Forward

R : Stop

RES : Reverse

(2) Bornes de contrôle ATV 212

Sonde PTC



(2) Bornes de contrôle ATV 212

(3) Moteur

## Entrées analogiques

Entrées analogiques de tension

+10 V externe




(2) Bornes de contrôle ATV 212

(4) Potentiomètre de référence de vitesse 2,2 à 10 kΩ



(2) Bornes de contrôle ATV 212


Entrée analogique configurée pour le courant : 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA



(2) Bornes de contrôle ATV 212


(5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Entrée analogique VIA configurée en logique positive (position "Source")



(2) Bornes de contrôle ATV 212

Entrée analogique VIA configurée en logique négative (position "Sink")




(2) Bornes de contrôle ATV 212

### Courbes de réduction de charge

Les courbes de réduction de charge pour le courant nominal ( $I_n$ ) du variateur dépendent de la température et de la fréquence de commutation.

Pour les températures intermédiaires (45 °C par exemple), procédez à l'interpolation de 2 courbes.

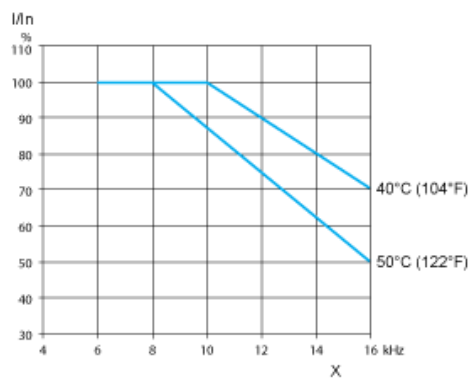

X Fréquence de commutation