



### Presentazione

|                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVM                                                                                                                                                                                      |
| Tipo prodotto                                    | Banco indicatore preassemblato e precabato                                                                                                                                                       |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | 3 unità luminose                                                                                                                                                                                 |
| Nome componente                                  | XVM                                                                                                                                                                                              |
| Sorgente luminosa                                | Verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione<br>Arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione<br>Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione |
| Light block color                                | Rosso/arancione/verde                                                                                                                                                                            |
| Tensione alimentazione nominale [Us]             | 230 V CA                                                                                                                                                                                         |
| Tipo base banco indicatori                       | Base con segnalatore acustico integrato                                                                                                                                                          |
| Installazione                                    | Verticale                                                                                                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione del kit                            | Unità base<br>Coperchio<br>Piastra di fissaggio di plastica<br>Aluminium support tube |
| Diametro di montaggio                           | 45 mm                                                                                 |
| Connessioni - morsetti                          | Connettori allentati, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)                              |
| Marcatura                                       | CE                                                                                    |
| Supporto di montaggio                           | Alluminio tubo                                                                        |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 0,2 A                                                                                 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V conforme a IEC 60947-1                                                          |
| Limite tensione nominale                        | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1                                                |
| Assorbimento di corrente                        | 18 mA su unità base<br>15 mA su unità LED fisso                                       |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                           |
| Frequenza fondamentale                          | 4 kHz                                                                                 |
| Peso prodotto                                   | 0,453 kg                                                                              |

### Ambiente

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP     | IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529                                                         |
| Certificazioni prodotto    | CCC                                                                                                   |
| Norme di riferimento       | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1                                                                          |
| Temperatura di stoccaggio  | -25...70 °C                                                                                           |
| Temperatura ambiente       | -10...50 °C                                                                                           |
| Categoria di sovratensione | Classe I conforme a IEC 60947-1<br>Classe I conforme a IEC 60947-5-1<br>Classe I conforme a IEC 61140 |
| Trattamento di protezione  | TC                                                                                                    |
| Livello di rumore          | 0...80 dB a 1 m                                                                                       |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 54,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 582,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S04      |
| Numero di unità per confezione 2 | 20       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 40 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 60 cm    |
| Confezione 2: peso               | 12,84 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P06      |
| Numero di unità per confezione 3 | 80       |
| Confezione 3: altezza            | 75 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 40 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 80 cm    |
| Confezione 3: peso               | 71,56 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |


## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Colonna luminosa preassemblata e precablata con base di fissaggio per montaggio su supporto verticale (tubo di supporto + staffa metallica)

### Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b2.

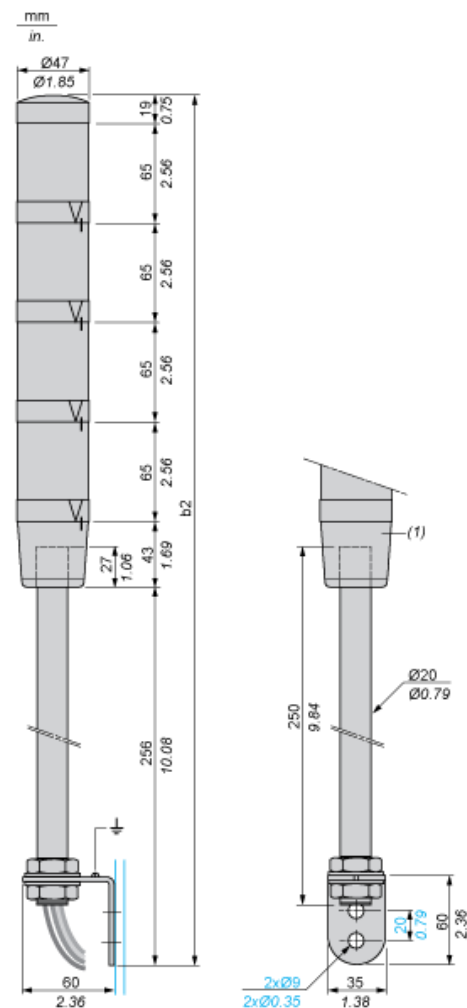

(1) Unità di base con o senza buzzer.

| Numero di unità illuminate | b2 in mm | b2 in pollici. |
|----------------------------|----------|----------------|
| 1 unità                    | 383      | 15.08          |
| 2 unità                    | 448      | 17.64          |
| 3 unità                    | 513      | 20.20          |
| 4 unità                    | 578      | 22.76          |

---

Colonna luminosa preassemblata e precablata

---

Colore dei fili

4a unità illuminata: filo giallo

3a unità illuminata: filo verde

2a unità illuminata: filo bianco

1a unità illuminata: filo blu

Comune: filo nero

Buzzer (se integrato nell'unità base): filo grigio


---

## Unità base con buzzer integrale

---

### Regolazione del segnale acustico

Vista dall'alto



- (1) Potenziometro di regolazione volume: da 0 a 85 dB. Utilizzare un cacciavite a croce o a lama piatta.
- (2) Selettore a 2 posizioni per il tipo di segnale acustico: tonalità continua o intermittente