



## Hoofd

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Harmony XVM                                                                                                                                                                                        |
| Product or component type    | Vooraf gemonteerde en bekabelde indicatorbank                                                                                                                                                      |
| Type element signaalkolom    | 3 verlichte eenheden                                                                                                                                                                               |
| Naam component               | XVM                                                                                                                                                                                                |
| Lichtbron                    | Groen super heldere LED met BA 15d basis Vast<br>signallerings<br>Oranje super heldere LED met BA 15d basis Vast<br>signallerings<br>Rood super heldere LED met BA 15d basis Vast<br>signallerings |
| Lichtblok-kleur              | Rood/oranje/groen                                                                                                                                                                                  |
| Us nominale voedingsspanning | 230 V AC                                                                                                                                                                                           |
| Type basis signaalkolom      | Basis met geïntegreerde zoemer                                                                                                                                                                     |
| Mounting mode                | Verticaal                                                                                                                                                                                          |

## Complementair

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling kit               | Basiseenheid<br>Afdekplaat<br>Kunststof bevestigingsplaat<br>Aluminium steun voor buis |
| Bevestigingsdiameter            | 45 mm                                                                                  |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Losse kabels, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)                                       |
| Markering                       | CE                                                                                     |
| Montagesteun                    | Aluminium buis                                                                         |
| Kortsluitbeveiliging            | 0,2 A                                                                                  |
| Ui nom. isolatiespanning        | 250 V conform aan IEC 60947-1                                                          |
| Nominale spanningslimiet        | 0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1                                                |
| Stroomverbruik                  | 18 mA op basiseenheid<br>15 mA op stabiele ledeenheid                                  |
| Uimp nom. schokgolfsparing      | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                                           |
| Fundamentele frequentie         | 4 kHz                                                                                  |
| Net weight                      | 0,453 kg                                                                               |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                  | IP42 verticale positie conform aan IEC 60529                                                             |
| Product certifications                | CCC                                                                                                      |
| Standards                             | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1                                                                             |
| Ambient air temperature for storage   | -25...70 °C                                                                                              |
| Ambient air temperature for operation | -10...50 °C                                                                                              |
| Overvoltage category                  | Klasse I conform aan IEC 60947-1<br>Klasse I conform aan IEC 60947-5-1<br>Klasse I conform aan IEC 61140 |
| Beschermende behandeling              | TC                                                                                                       |
| Geluidsniveau                         | 0...80 dB bij 1 m                                                                                        |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,5 cm   |
| Package 1 Width              | 8,5 cm   |
| Package 1 Length             | 54,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 582,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S04      |
| Number of Units in Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 40 cm    |
| Package 2 Length             | 60 cm    |
| Package 2 Weight             | 12,84 kg |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Number of Units in Package 3 | 80       |
| Package 3 Height             | 75 cm    |
| Package 3 Width              | 40 cm    |
| Package 3 Length             | 80 cm    |
| Package 3 Weight             | 71,56 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |


## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule mit Befestigungseinheit für vertikale Montage (Stützrohr + Metallklammer)

### Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b2 zu erhalten.

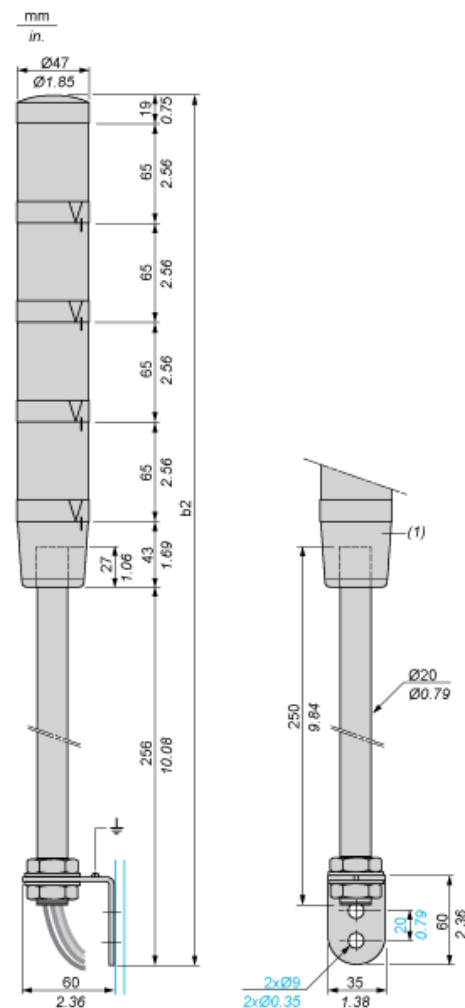

(1) Basiseinheit mit oder ohne Summer.

| Anzahl Leuchtelemente | b2 in mm | b2 in in. |
|-----------------------|----------|-----------|
| 1 Element             | 383      | 15.08     |
| 2 Elemente            | 448      | 17.64     |
| 3 Elemente            | 513      | 20.20     |
| 4 Elemente            | 578      | 22.76     |

---

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule

---

Drahtfarben

4. Leuchtelement: gelber Draht

3. Leuchtelement: grüner Draht

2. Leuchtelement: weißer Draht

1. Leuchtelement: blauer Draht

Gemeinsamer Leiter: schwarzer Draht

Summer (wenn in Basiseinheit integriert): grauer Draht


---

## Basiseinheit mit Integral-Summer

---

### Einstellung des akustischen Signals

Draufsicht:



- (1) Potentiometer zur Lautstärkeregelung: 0 bis 85 dB. Entweder Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher verwenden.
- (2) Auswahlschalter mit 2 Positionen für den Typ des akustischen Signals: Dauerton oder intermittierender Ton.