

EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Steckdose



1494902

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1494902>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckdose, Leuchtanzeige und integrierter USB, 1x Typ A und 1xTyp C, 5 V / 3 A (total), Steckgesicht Typ AB 15A, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 15 A, Tragschienen- und Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Länderkennzeichen: Kanada, USA

Ihre Vorteile

- Kein zusätzlicher Bedarf an USB-Ladegeräten oder externen Netzteilen
- Zuverlässige USB-Spannungsversorgung direkt im Schaltschrank
- Mehr Betriebssicherheit und weniger Kabelchaos
- Schnellere Installation dank integrierter Lösung
- Zukunftssichere Ausstattung für moderne Anwendungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1494902
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE7613
GTIN	4063151943929
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	160,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	Der angegebene Nennstrom trifft nicht für Sicherungsvarianten zu. Bei diesen wird der Strom durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.
---------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckdose
Länderkennung	Kanada USA

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A3 B3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	24 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderenhülse ohne Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderenhülse mit Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderenhülse mit Kunststoffhülse)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Nennstrom	15 A
Nennspannung	125 V AC (60 Hz)

Maße

Breite	66 mm
Höhe	75,4 mm
Tiefe	58,9 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	60 mm
Tiefe auf NS 35/15	67,5 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3

1494902

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1494902>

Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Steckverbinder

Steckertyp	Steckgesicht Typ AB 15A
------------	-------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 40 °C (gemäß IEC 60884-1, Durchschnittswert über einen Zeitraum von 24 Stunden nicht über +35 °C)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Normen

Normen/Bestimmungen	UL 508
	CSA C22.2 No. 14

Montage

Montageart	Tragschienen- und Direktmontage
------------	---------------------------------


EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Steckdose

1494902

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1494902>

Zeichnungen

Schaltplan

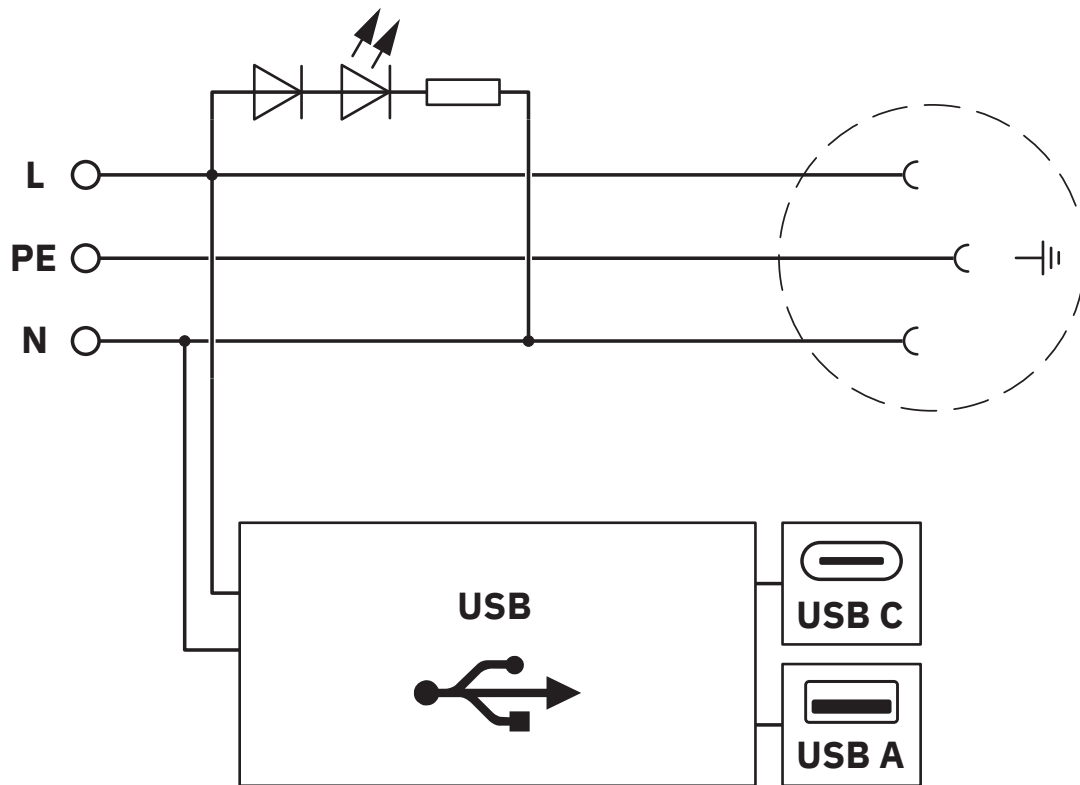

EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Steckdose



1494902

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1494902>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1494902>



cULus Listed

Zulassungs-ID: 2567394-2549820

EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Steckdose



1494902

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1494902>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 10.0	EC001663
-----------	----------

1494902

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1494902>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de