

EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Toma de corriente



1494902

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1494902>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Toma de corriente, Indicación luminosa y USB integrado, 1 tipo A y 1 tipo C, 5 V/3 A (total), Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Indicador de país: Canadá, EEUU

Sus ventajas

- Sin necesidad adicional de cargadores USB ni fuentes de alimentación externas
- Alimentación eléctrica USB fiable directamente en el armario de control
- Más seguridad de servicio y menos caos en los cables
- Instalación más rápida gracias a la solución integrada
- Equipos preparados para el futuro para aplicaciones modernas

Datos comerciales

Código de artículo	1494902
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE7613
Clave de producto	BE7613
GTIN	4063151943929
Peso por unidad (incluido el embalaje)	160,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	La corriente nominal especificada no es válida para variantes de fusibles. Para estas, la corriente viene determinada por el fusible empleado.
-------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Toma de corriente
Código de país	Canadá
	EEUU

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 ... 0,6 Nm
Longitud de pelado	8 mm
Calibre macho	A3
	B3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Corriente nominal	15 A
Tensión nominal	125 V AC (60 Hz)

Dimensiones

Anchura	66 mm
Altura	75,4 mm
Profundidad	58,9 mm
Profundidad en NS 35/7,5	60 mm
Profundidad en NS 35/15	67,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C

1494902

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1494902>

Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo AB 15A
------------------	-----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 40 °C (según IEC 60884-1, valor medio durante un periodo de 24 horas sin superar los +35 °C)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Normas


Normas/especificaciones	UL 508
	CSA C22.2 No. 14

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril y directo
-----------------	--------------------------------

Dibujos

Diagrama eléctrico

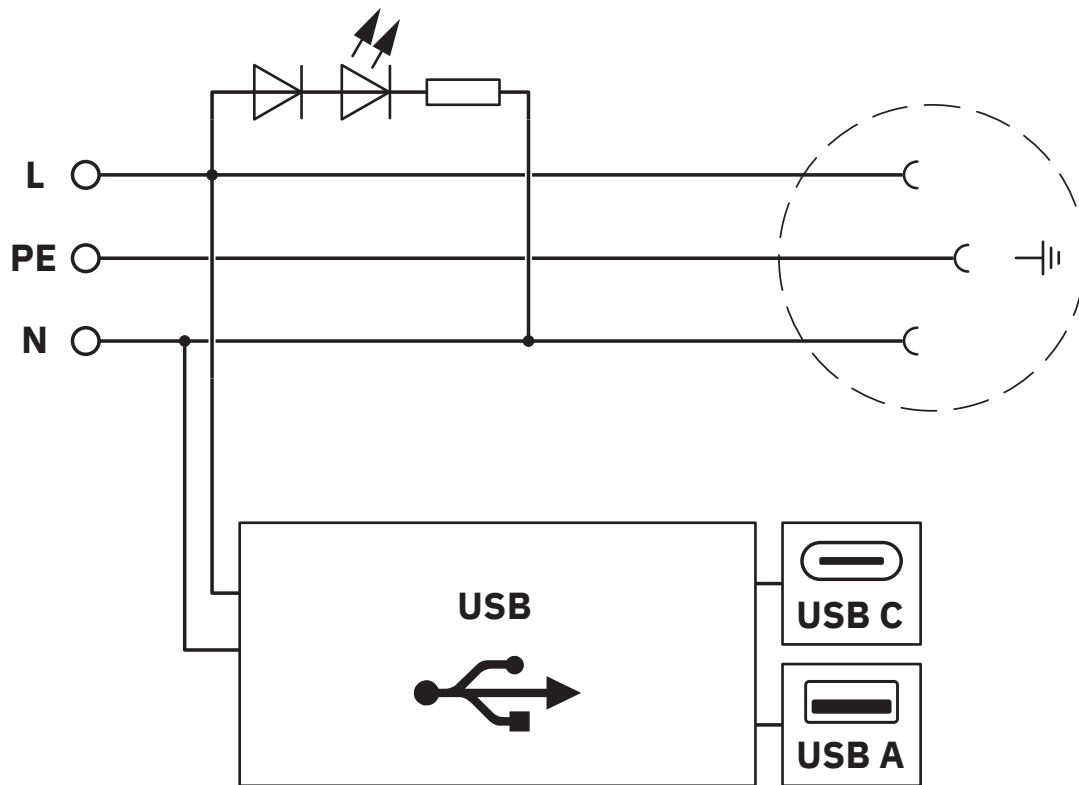

EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Toma de corriente



1494902

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1494902>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1494902>



cULus Listed

ID de homologación: 2567394-2549820

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 10.0	EC001663
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------