


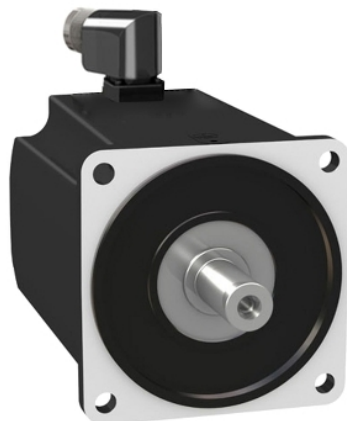

Hoofd

Bereik compatibiliteit	PacDrive 3
Device short name	MH3
Product or component type	AC servomotoren

Complementair

Maximale mechanische snelheid	3800 rpm
[Us] nominale voedingsspanning	115...480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	30,8 A
Continu koppel in stilstand	48 N.m, 115...480 V, driefasig
Continu vermogen	6260 W
Piekkoppel in stilstand	220 N.m, 115...480 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	6,07 W, 400 V 6,07 W, 480 V
Nominaal koppel	29 N.M voor LXM52 bij 19,3 mA, 400 V, 3 fases 29 N.M voor LXM52 bij 19,3 mA, 480 V, 3 fases 29 N.M voor LXM62 bij 19,3 mA, 400 V, 3 fases 29 N.m voor LXM62 bij 19,3 mA, 480 V, 3 fases
Nominale snelheid	2000 tpm voor LXM52 bij 19,3 mA, 400 V, 3 fases 2000 tpm voor LXM52 bij 19,3 mA, 480 V, 3 fases 2000 tpm voor LXM62 bij 19,3 mA, 400 V, 3 fases 2000 tpm voor LXM62 bij 19,3 mA, 480 V, 3 fases
Maximale stroom Irms	114 A
Aseinde	Parallele sleutel
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	38 mm
Aslengte	80 mm
Sleutelbreedte	10 mm
IP beschermingsgraad	IP65 norm
Type encoder	Multiturn SinCos Hiperface
Resolutie snelheidsfeedback	128 perioden
Houdrem	Met
Houdkoppel	60 N.m
Mounting support	Internationale standaard flens
Motorflensmaat	190 mm
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connectoren
Koppel constant	1,56 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	108,3 V/krpm
Aantal motorpolen	10
Inertie rotor	144,8 kg.cm ²

Statorweerstand	0,15 Ohm
Statorinductie	3,86 mH
Tijdsconstante elektrische stator	18,7 ms
Maximale radiale kracht Fr	3200 N bij 1000 rpm 3100 N bij 2000 rpm 3000 N bij 3000 rpm 2950 N bij 4000 rpm
Aantrekvermogen rem	25 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	308 mm
Diameter centrerende kraag	180 mm
Centreerkraagdiepte	4 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	14 mm
Cirkeldiameter montagegaten	215 mm
Net weight	48,9 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	79,5 cm
Package 1 Weight	32,7 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja