

# HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411520>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



HEAVYCONNEC ADVANCE, IP66, capot de protection B24 pour côté embase, avec verrouillage à vis, avec bande de maintien, diamètre de l'œillet de la bande : 3 mm

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1411520       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7AZC        |
| Product key                         | AF7AZC        |
| GTIN                                | 4046356918732 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 63,77 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 57,19 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411520>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit              | Capot de protection |
| Type de boîtier              | Capot de protection |
| Type                         | B24                 |
| Bande de maintien disponible | oui                 |
| Joint présent                | oui                 |

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 55 mm                                                                              |
| Hauteur     | 39,3 mm                                                                            |
| Longueur    | 149,5 mm                                                                           |
| Diamètre    | 3,5 mm                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Matériau Capot de protection         | PA               |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0               |
| Matériau du joint                    | NBR              |
| Matériau du capot de protection      | PA               |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
| Matériau du raccordement vissé       | Acier inoxydable |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Type de verrouillage | Vis |
|----------------------|-----|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP66              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 100 °C |

### Montage

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Couple de serrage de la vis de verrouillage 3 Nm |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

# HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection


1411520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411520>



## Dessins

Dessin coté

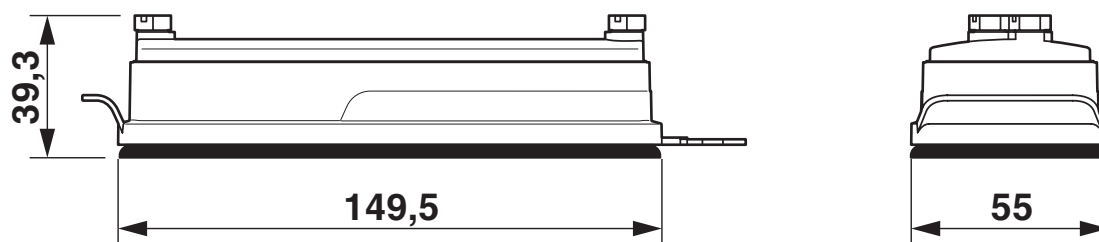

Dessin coté

# HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411520>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411520>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411520>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,009 kg CO2e |
|---------|---------------|