


UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A (365 419)

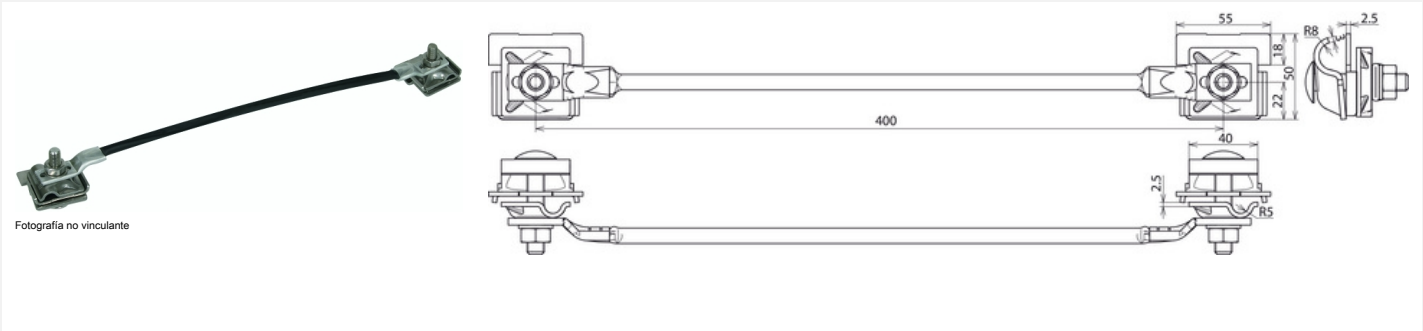

Arrangement:

Tipo art. no.	UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A 365 419
Margen de apriete del encaje	0,7-10 mm
Material de las bornas de encaje	INOX
Longitud	400 mm
Material del cable	Cu
Margen de temperatura de servicio	-40 °C ... +80 °C
Versión del cable	flexible
Aislamiento	goma EM5 negro
Sección transversal	16 mm ²
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Material del terminal de cable	Al
Peso	458 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364128927
UPE	5 unidad(es)

^{*)} En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.