

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, codage: A, longueur de câble: 5 m

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1406317                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF1IAA                                     |
| Product key                         | AF1IAA                                     |
| GTIN                                | 4046356797368                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 120,8 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 110,5 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                   |
| Pays d'origine                      | US                                         |

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application                | Câbles US, standard             |
| Nombre de pôles            | 3                               |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | non                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                                |
| Matériau du joint                   | NBR                               |
| Matériau de surface de prise        | TPU, ignifuge, autoextinguible    |
| Matériau de contact                 | CuSn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | TPU GF                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Gaine extérieure, matériau          | PVC                               |

### Propriétés électriques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$   | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A                        |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | $\geq 100$ |
|--------------------|------------|

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Couple de serrage | 0,2 Nm (Connecteur mâle M8) |
|-------------------|-----------------------------|

### Connecteur

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

## Raccordement 1

|      |                 |
|------|-----------------|
| Type | extrémité libre |
|------|-----------------|

## Raccordement 2

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Type            | Connecteur femelle droit M8 |
| Nombre de pôles | 3                           |
| Type de codage  | A                           |

## Câble/conducteur

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Longueur du câble | 5 m |
|-------------------|-----|

## PVC jaune 105 °C [542]

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                  |  |
| Poids de gaine                               | 21 kg/km                                                                            |
| Style UL AWM                                 | 2517 (105 °C / 300 V)                                                               |
| Nombre de pôles                              | 3                                                                                   |
| Blindé                                       | non                                                                                 |
| Type                                         | PVC jaune 105 °C [542]                                                              |
| Structure du conducteur ligne de signal      | 7x 0,20 mm                                                                          |
| AWG ligne de signaux                         | 24                                                                                  |
| Diamètre de fil avec isolant                 | 1,12 mm ±0,03 mm                                                                    |
| Diamètre extérieur du câble                  | 4,10 mm ±0,2 mm                                                                     |
| Gaine extérieure, matériau                   | PVC                                                                                 |
| Gaine extérieure, coloris                    | jaune                                                                               |
| Matériau conducteur                          | Cordon Cu étamé                                                                     |
| Matériau isolant de fil                      | PVC                                                                                 |
| Fil, coloris                                 | marron, bleu, noir                                                                  |
| Câblage total                                | 3 fils torsadés longitudinalement                                                   |
| Résistance max. du conducteur                | max. 79,7 Ω/km (20 °C)                                                              |
| Résistance d'isolement                       | ≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)                                                          |
| Tension nominale câble                       | 300 V                                                                               |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D                                                                               |
| Rayon de courbure minimal, pose souple       | 33 mm                                                                               |
| Résistance à la propagation des flammes      | FT4                                                                                 |
| Résistance spéciale                          | résistant aux UV                                                                    |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)                                                |

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65                                         |
|                                                                 | IP67                                         |
|                                                                 | IP68                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe)        | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)          |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple)      | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)         |

## Normes et spécifications

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M8   |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-104 |


# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>


## Dessins

Dessin coté

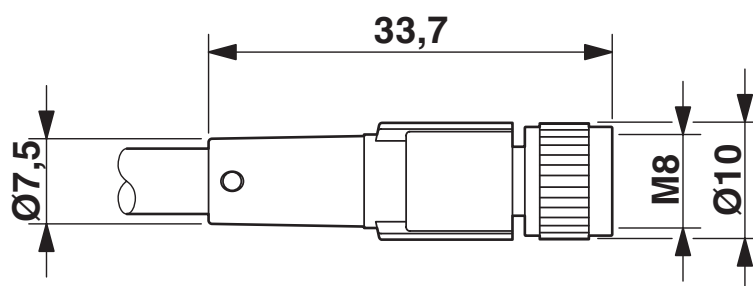

Connecteur femelle M8 x 1, droit

Dessin schématique

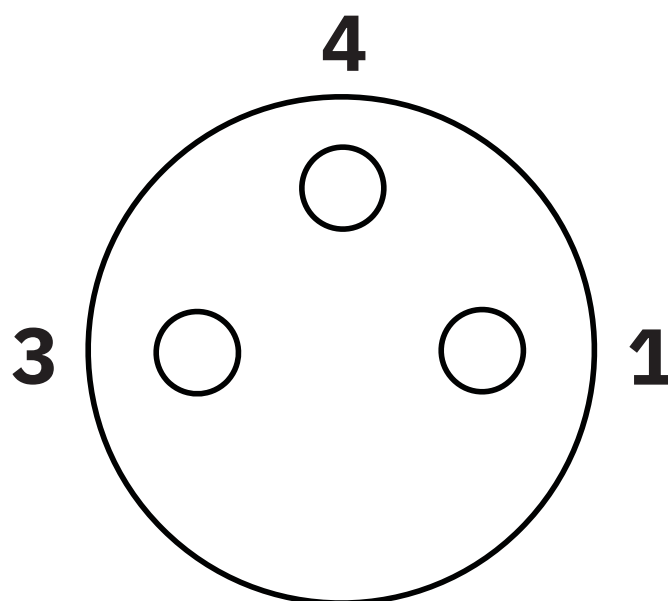

Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

## Schéma de connexion



Affectation des contacts du connecteur femelle M8

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

|  <b>UL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                              |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 60 V                   | 4 A                      | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                     | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                               |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                     | 60 V                   | 4 A                      | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406317>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)