

XALE33V1M

Control station, Harmony XALE, for XB7
22mm, grey, 1 green push button 1NO+ red
push button 1NC + green pilot LED 230..240V
AC



Hoofd

Range of product	Harmony XALE
Product or component type	Compleet besturingsstation
Device short name	XALE
Bestemming product	Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Toepassing hangende drukknopkast	Drie functies
Kleur behuizingsbasis	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529
Samenstelling controlestation	1 vlakke drukknop, groen, terugverend 1 NO, wit I markering 1 vlakke drukknop, rood, terugverend 1 NC, wit O markering 1 controlelampje
Markeerlocatie	Markering op drukknop
Werking contacten	Slow-break
Lichtbron	Integrale LED
Us nominale voedingsspanning	230...240 V AC

Complementair

Ingang kabel	2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 20 mm 6 uitbreekopeningen voor ISO M20
Net weight	0,17 kg
Markering	CE
Positieve opening	Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Kortsluitbeveiliging	4 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfstrom	0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische betrouwbaarheid	<unk> <= 10exp(-6) bij 17 V en 5 mA conform aan IEC 60947-5-4
Type signalering	Vast
Kleur lichtbron	Groen
Voedingsspanningsgrenzen	195...264 V AC
Stroomverbruik	<= 20 mA
Levensduur	80000 h bij nominale spanning en 25 °C

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536
IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to EN 50102
Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1
Elektromagnetische emissie	Klasse B conform aan EN 55011

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	170,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,933 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

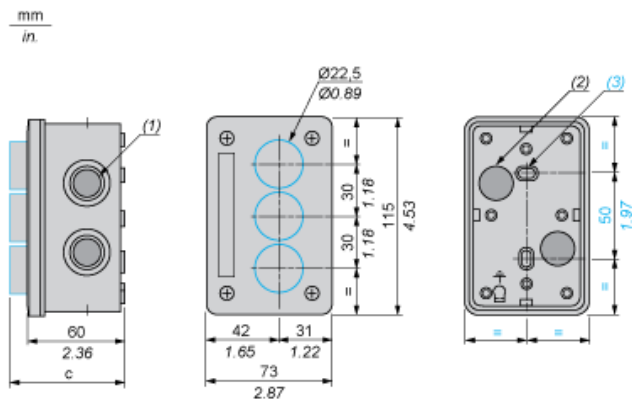

- (1) 6 ISO-20-Ausschlagöffnungen
(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 20 mm / 0.79 in.
(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Die XALE-Steuerstation beinhaltet:	c in mm	c in in.
Drucktaster, bündig	69	2.72
Drucktaster, vorstehend	71	2.79
Leuchtdrucktaster	74,5	2.93
Leuchtmelder	71	2.79
Not-Aus-Taster ohne Schlüssel	89,5	3.52
Wahlschalter mit Standardgriff	84,5	3.33
Schlüsselschalter	100	3.94