


CONECTOR DE PRESIÓN CU, DIN 46267, 150 MM²

Número de artículo: 183709

Conector de engarce Cu, DIN 46267, parte 1. Datos técnicos;
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: galvanizada, otras superficies bajo pedido; para conexiones con descarga de tracción; especialmente adecuado para conductores de hilo fino según IEC 228; Recocido a dureza de cobre F 20.
Diseño: Sección transversal: 150 mm²; Código: 22; Øi: 17; Øe: 23,5; L: 81; Peso por 100 piezas ~kg: 14,86; Crimpado: 7 mm: 2-2; Crimpado: 5 mm: 4-4; Paquetes de: 1

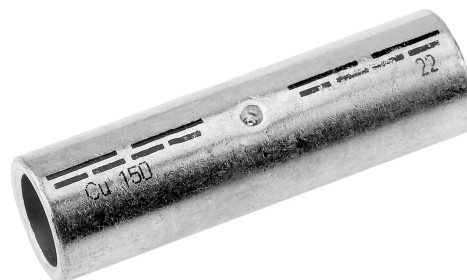

Longitud (mm) 81 mm
Anchura (mm) 24 mm
Altura (mm) 24 mm
Peso (kg) 0,1486 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	DIN-version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	Sí
sección nominal	150 mm² - 150 mm²
Aislamiento	ohne
forma de vaina	Long
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 35 kV
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103837092

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de