

HC-M-04-KT-M - Kontakteinsatzmodul



1417371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417371>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 4xKOAX, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 4, Stift, Löt- und Crimpanschluss, 48 V, 2 A, 0,2 mm² ... 0,8 mm², Anwendung: Signal

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1417371
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ACE
GTIN	4055626112534
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,42 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Koaxialeinsatz modular
Serie	HC-M-04-KOAX
Anwendung	Signal
Polzahl	4
Steckgesicht	4xKOAX
Kontakt Nummerierung	1 - 4
Anzahl der Kabelabgänge	4
Anzahl der Modulplätze	1
Anzahl Leistungskontakte	0
Anzahl Steuerkontakte	4
Kontakttyp	gedreht

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	48 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	1,5 A
Durchgangswiderstand Außenleiter	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Durchgangswiderstand Innenleiter	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	geschirmte Datenleitung

Anschlussdaten


Anschluss technik

Anschluss technik	Löt- und Crimpanschluss
-------------------	-------------------------

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,2 mm ² ... 0,8 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	24 ... 18
Abisolierlänge der Einzelader	2,5 mm $\pm$ 0,5 mm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,2 mm

HC-M-04-KT-M - Kontakteinsatzmodul



1417371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417371>

Höhe	31,5 mm
Länge	14,6 mm

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	4,8 mm
--------------------	--------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PC
Normen / Bestimmungen	PC

Kabel / Leitung

Abisolierlänge der Einzelader	2,5 mm $\pm$ 0,5 mm
-------------------------------	---------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	$\geq$ 500
-------------	------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Normen und Bestimmungen

Prüfung


Normen/Bestimmungen	PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)
---------------------	---

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor Für Kontakte HC-M-04-BU-KOAX...
----------------	--


Zeichnungen

Maßzeichnung

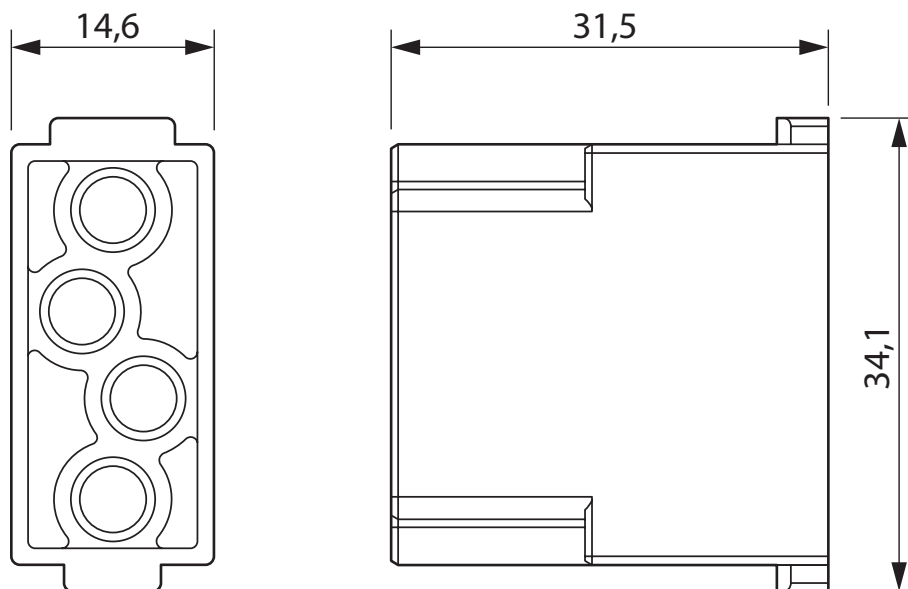

Stifteinsatz

Diagramm

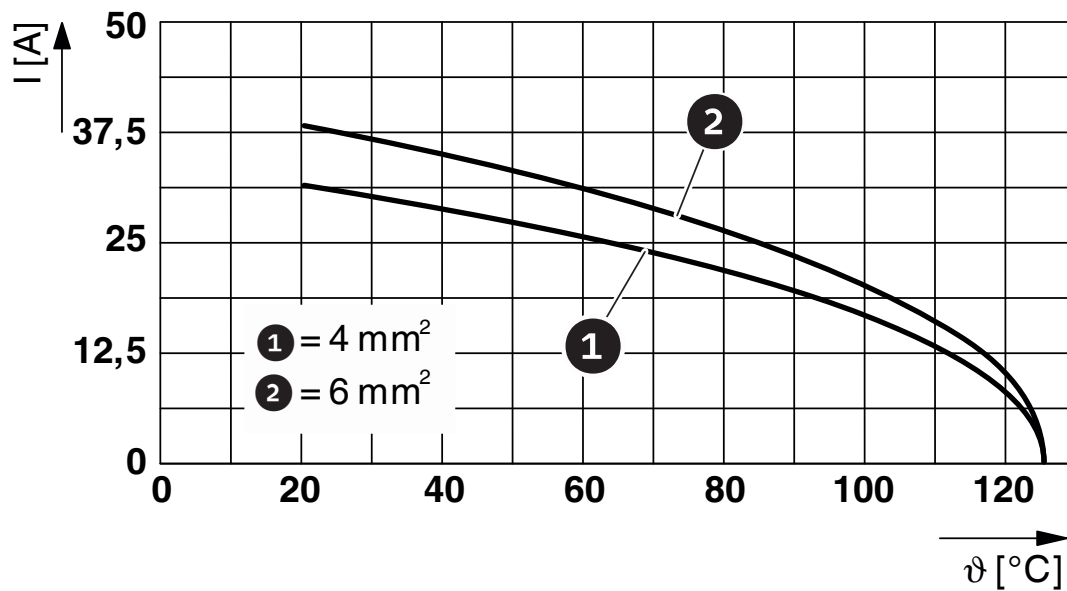

Derating-Diagramm

1417371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417371>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417371>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



CSA

Zulassungs-ID: 158887



UL Recognized

Zulassungs-ID: E118976

1417371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417371>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440217
ECLASS-15.0	27440217

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,053 kg CO2e
---------	---------------