

ME MAX 22,5 GEH-R CL 2-2 YE - Gehäusehalbschale



1235644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1235644>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (rechts), hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 16,3 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)

Ihre Vorteile

- Einfache Montage
- Varianz in der Anschlusstechnik

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1235644
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHABZ
GTIN	4063151338688
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,024 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,99 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
Empfehlung	Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäusehalbschale
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäusetyp	Modulare Gehäuse
Gehäuseserie	ME-MAX
Produktfamilie	ME MAX 22,5..
Anzahl der Reihen	2
Anzahl (Anschlussöffnungen)	4
Lüftungsöffnung vorhanden	ja
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	2 (beidseitig)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	16,3 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	112,85 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	107 mm

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäusehalbschale)	gelb (RAL 1018)
Material Gehäusehalbschale	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	600

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
------------------------------	------

ME MAX 22,5 GEH-R CL 2-2 YE - Gehäusehalbschale



1235644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1235644>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Angaben zur Leiterplatte


Art der Leiterplattenbefestigung	Verrastung
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Montageart	Verrastung mit Gehäusehalbschale oder Zwischenelement
------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung

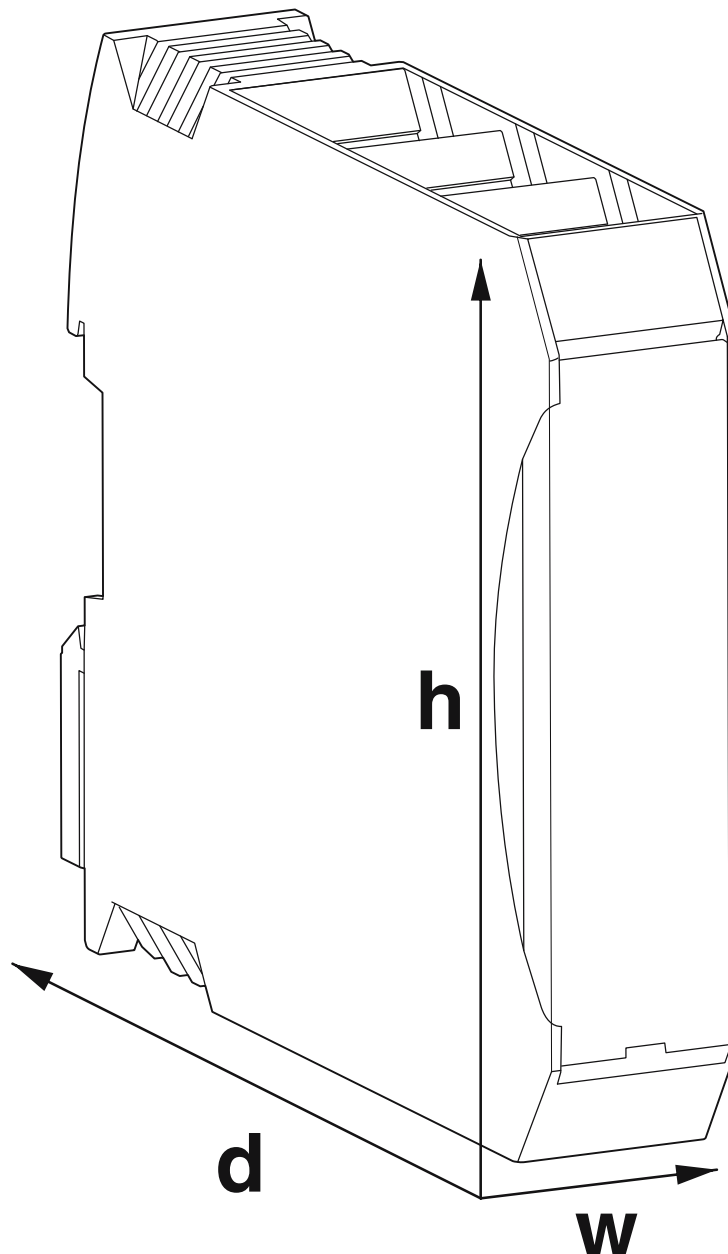

Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

ME MAX 22,5 GEH-R CL 2-2 YE - Gehäusehalbschale



1235644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1235644>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1235644>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

ME MAX 22,5 GEH-R CL 2-2 YE - Gehäusehalbschale



1235644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1235644>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO ₂ e kg	0,16 kg CO ₂ e
----------------------	---------------------------