

Datenblatt

RM 21-21 24 V AC

Seite 1/6


Art.-Nr.
11050710

EAN 4250184122265


22.09.2026

Version: H

Abbildungen

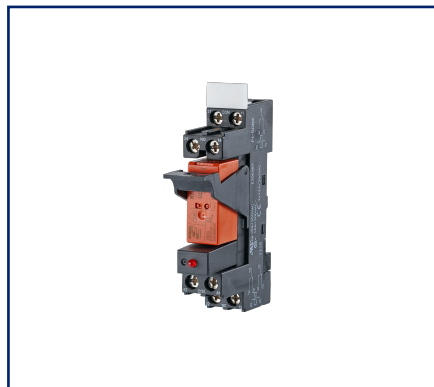

Maßzeichnung

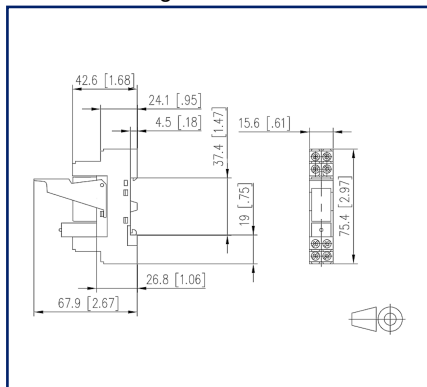

Anschlussbild

21	11
24	14
A1 - A2 Betriebsspannung 11 -12 - 14 21 -22 -24 Ausgangskontakte 2 Wechsler	
A2	A1
22	12

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Relaismodule dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last.

- Anschluss mit Schraubklemmen
- Relaisfassung 2-stöckig
- steckbares Relais
- mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul



Datenblatt RM 21-21 24 V AC

Seite 2/6

Art.-Nr.
11050710
EAN 4250184122265
22.09.2026
Version: H

Technische Daten

Versorgung	
Betriebsspannung	24 V AC
Stromaufnahme (max.)	32 mA
Leistungsaufnahme Spule	350 Ohm
Nennleistung Spule	0,74 VA
Ausgänge	
Kontakte	2 Wechsler
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Schaltspannung (max.)	250 V AC
Schaltlast (min.)	5 V DC / 10 mA
Schaltleistung AC-1	2000 VA
Einschaltstrom	15 A
Dauerstrom	8 A
Schalzhäufigkeit	360 Schaltspiele/h
Abschaltleistung (ohmsche Last)	
Mechanische Lebensdauer	5x10 ⁶ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer	1x10 ⁶ Schaltspiele
Prüfspannung Spule / Kontakt	5.000 V _{eff}
Prüfspannung offener Kontakt	1.000 V _{eff}
Anzeige	LED rot
Isolation Spule - Kontaktsatz	
Nennspannung des Stromversorgungssystems	230 / 400 V AC
Überspannungskategorie	III II
Verschmutzungsgrad	2 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV 2,5 kV
Art der Isolierung	Basisisolierung verstärkte Isolierung
Gehäuse	
Abmessungen	
Abmessung (B x H x T)	15,5 mm x 75 mm x 65 mm
Abmessung (B x H x T)	0,61 in. x 2,953 in. x 2,559 in.
Gewicht	95 g
Montageart	Tragschiene TH35
Einbaulage	beliebig

Datenblatt RM 21-21 24 V AC

Seite 3/6

Art.-Nr.
11050710

EAN 4250184122265

22.09.2026

Version: H

Technische Daten

Gehäuse

Anreihung	ohne Abstand
Anschlussart	Schraubklemmen

Anschlussklemmen

Anschlussquerschnitt eindrätig	0,2 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Schraubendrehmoment (max.)	0,5 Nm
Abisolierlänge (min.)	8 mm

Material

Farbe	schwarz
-------	---------

Klimatische Daten

Betrieb

Temperatur - Betrieb °C	-20 °C - 55 °C
Temperatur - Betrieb °F	-4 °F - 131 °F
Relative Luftfeuchte	max. 85 % nicht kondensierend

Lagerung

Temperatur - Lager °C	-25 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-13 °F - 158 °F

Verlustleistung

Verlustleistung (typisch)	2,4 W
---------------------------	-------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt
RM 21-21 24 V AC

Seite 4/6

Art.-Nr.
11050710
EAN 4250184122265
22.09.2026
Version: H

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
11017905	RC-Modul 230 V AC
11017910	RC-Modul 24 V AC


Datenblatt RM 21-21 24 V AC

Seite 5/6

Art.-Nr.
11050710
EAN 4250184122265
22.09.2026
Version: H

Abbildungen

Maßzeichnung

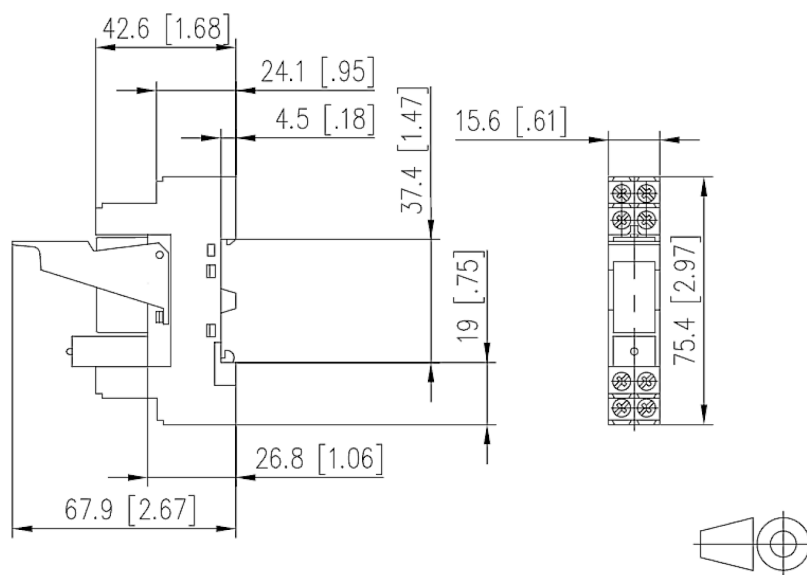

Anschlussbild

21	11
24	14
A2	A1
22	12

A1 - A2
Betriebsspannung
11 -12 - 14
21 -22 -24
Ausgangskontakte
2 Wechsler



Datenblatt
RM 21-21 24 V AC

Seite 6/6

Art.-Nr.
11050710

EAN 4250184122265

22.09.2026

Version: H

Abbildungen

Schaltbild

