


KFP 20 W45 M12 35SSM (706 235)

■ Avec boulon fileté et écrou autobloquant

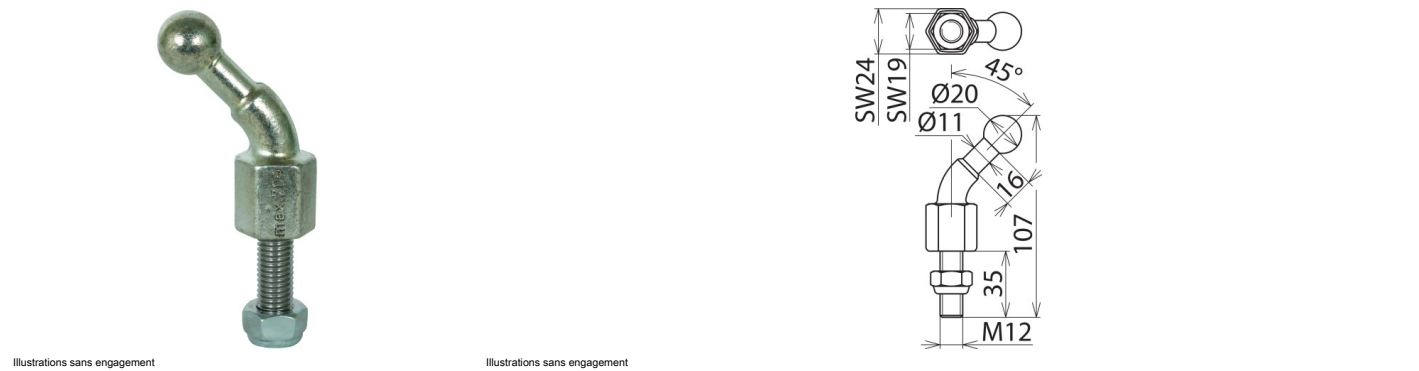

| Type                                               | KFP 20 W45 M12 35SSM        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                                          | 706 235                     |
| Pour point fixe à tête sphérique Ø                 | 20 mm                       |
| Dimensions                                         | M12 x 35 mm                 |
| Largeur                                            | 24 mm                       |
| Section max. du câble Cu                           | 70 mm²                      |
| Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 0,5 s | 19,5 kA                     |
| Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 1 s   | 13,8 kA                     |
| Norme                                              | EN/CEI 61230 et DIN 48088-1 |
| Matériau - point fixe                              | E-Cu/gal Sn                 |
| Matériau - boulon fileté                           | INOX A2-70                  |
| Écrou hexagonal                                    | DIN 985-M12-8 / gal Zn      |
| Couple de serrage                                  | 50 ... 65 Nm                |
| Poids                                              | 219 g                       |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)        | 85359000                    |
| GTIN (Numéro EAN)                                  | 4013364004290               |
| UC                                                 | 1 pièce(s)                  |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.