


FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN (819 760)

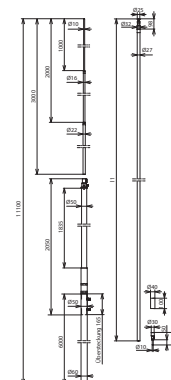

Maßbild FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL

Ausführung mit 1x HVI power Leitung innenverlegt. Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung 11,0 m bei der Schutzklasse I des Blitzschutzsystems.
 Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung 15,0 m bei der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems.
 Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung 22,5 m bei der Schutzklasse III des Blitzschutzsystems.

Typ	FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
Art.-Nr.	819 760
Fangmastlänge gesamt	11000 mm
Länge Fangstange	3000 mm
Werkstoff Fangstange	Al
Länge Stützrohr	2300 mm
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Länge Mastrohr	6000 mm
Werkstoff Mastrohr	St/tZn
Durchmesser Ø Leiter	27 mm
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I _{imp})	H2 / 200 kA
Farbe Leitung	schwarz ●
Werkstoff Leiter	Cu
Mindestbestelllänge	10 m
Max. Bestelllänge	35 m
Geeignet für Rohraußenverlegung	Nein
Max. Böenwindgeschwindigkeit	siehe Windlastbroschüre
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	56.640 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364240391
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.