



AK RPA V2A (563 169)

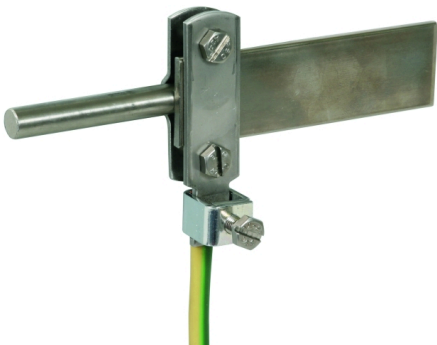

Fotografía no vinculante



Arrangement:

Tipo art. no.	AK RPA V2A 563 169
Inserción del soporte de conductores Rd/pletina	Ø8-10 / 30 x 3 hasta 11 mm
Material	INOX
Material de la borna de jaula	St/galZn
Sección de conexión	2,5-95 mm ²
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Tornillo	M6 x 16 / 20 mm
Material del tornillo	INOX
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	^{*)}
Según (norma)	DIN EN 62561-1
Peso	76 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364104839
UPE	50 unidad(es)

*) Asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.