

# M23-09S1N128003S - Connecteur de câble



1342196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteur de câble, application: Signal, série: M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

## Avantages

- Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
- Verrouillage rapide ONECLICK avec position de fermeture unique au niveau visuel, sonore et de l'haptique
- Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein anti-vibration
- Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
- Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1342196                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | ABRABB                                                                            |
| Product key                         | ABRABB                                                                            |
| GTIN                                | 4063151651466                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 116,8 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 100,577 g                                                                         |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la courbe de capacité de charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consigne de sécurité               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consigne de sécurité               | <p>AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.</li> <li>• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.</li> <li>• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.</li> <li>• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.</li> <li>• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.</li> <li>• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li> <li>• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.</li> <li>• Pour des tensions de service &gt; 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre</li> <li>• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.</li> <li>• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li> <li>• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact</li> <li>• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.</li> <li>• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.</li> <li>• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux</li> </ul> |

# M23-09S1N128003S - Connecteur de câble



1342196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | limites normatives fixées.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | • Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.                                                                                                                                                                         |
|  | • En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |

## Propriétés du produit

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Type de produit   | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Gamme de produits | M23 PRO                            |

## Connecteur

### Corps isolant

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Détrompage                                          | N                                        |
| Matériau (Corps isolant)                            | PBT                                      |
| Cycles d'enfichage                                  | 100                                      |
| Type de raccordement                                | Raccordement soudé                       |
| Type de contact                                     | Connecteur femelle                       |
| Application                                         | Signal                                   |
| Nombre de pôles                                     | 9                                        |
| Sens de rotation                                    | standard                                 |
| Enfichable                                          | 8+1                                      |
| Hauteur d'installation                              | 2000 m                                   |
| Nombre (Groupe de contacts 1)                       | 1                                        |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)          | 2 mm                                     |
| Cordon Section min. (Groupe de contacts 1)          | 0,08 mm <sup>2</sup>                     |
| Cordon Section max. (Groupe de contacts 1)          | 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 20 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 300 V                                    |
| Tension de tenue aux chocs assignée                 | 2,5 kV                                   |
| Catégorie de surtension                             | II                                       |
| Degré de pollution                                  | 3                                        |
| Nombre (Groupe de contacts 2)                       | 8                                        |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 2)          | 1 mm                                     |
| Cordon Section max. (Groupe de contacts 2)          | 1 mm <sup>2</sup>                        |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 8 A (avec section de raccordement max.)  |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 300 V                                    |
| Tension de tenue aux chocs assignée                 | 2,5 kV                                   |
| Catégorie de surtension                             | II                                       |
| Degré de pollution                                  | 3                                        |

### Boîtier

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Version          | Boîtier pour connecteur de câble |
| Type de filetage | M23                              |

# M23-09S1N128003S - Connecteur de câble



1342196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Type                           | droit                        |
| Mode de verrouillage           | Verrouillage rapide ONECLICK |
| Raccordement à filetage Pg     | sans                         |
| Matériau (Boîtier)             | GD-Zn                        |
| Indice de protection (enfiché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |

## Joint

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 10 mm |
| Matériau du joint           | FKM            |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (voir derating) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

# M23-09S1N128003S - Connecteur de câble


1342196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>



## Dessins

### Dessin schématique

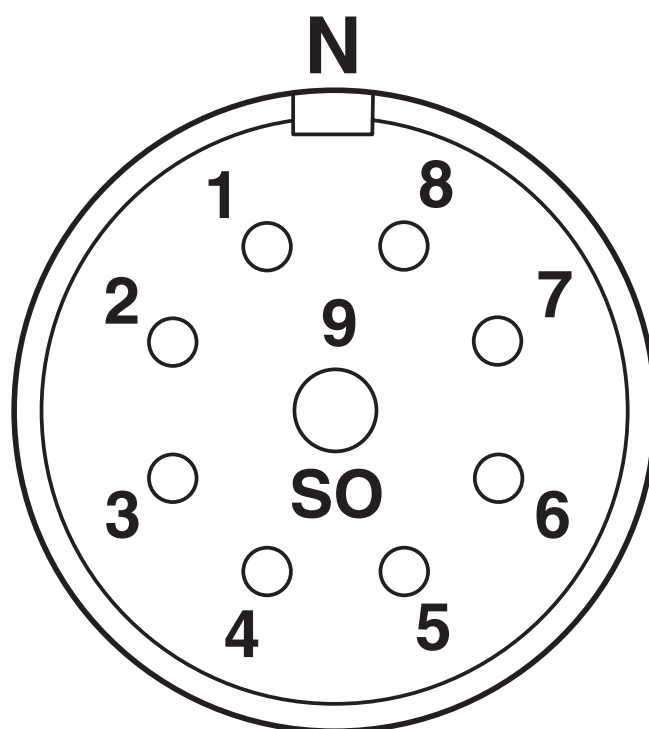

### Brochage

# M23-09S1N128003S - Connecteur de câble



1342196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>

|  <b>cUL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E335019-20141210 |                        |                          |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                            | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                      |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                            | 300 V                  | 5 A                      | - 18        | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E335019-20141210 |                        |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                           | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                     |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                           | 300 V                  | 6 A                      | - 18        | -                     |

# M23-09S1N128003S - Connecteur de câble



1342196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# M23-09S1N128003S - Connecteur de câble



1342196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342196>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)