


# TYK+ 10 C/M

Codice 3107287

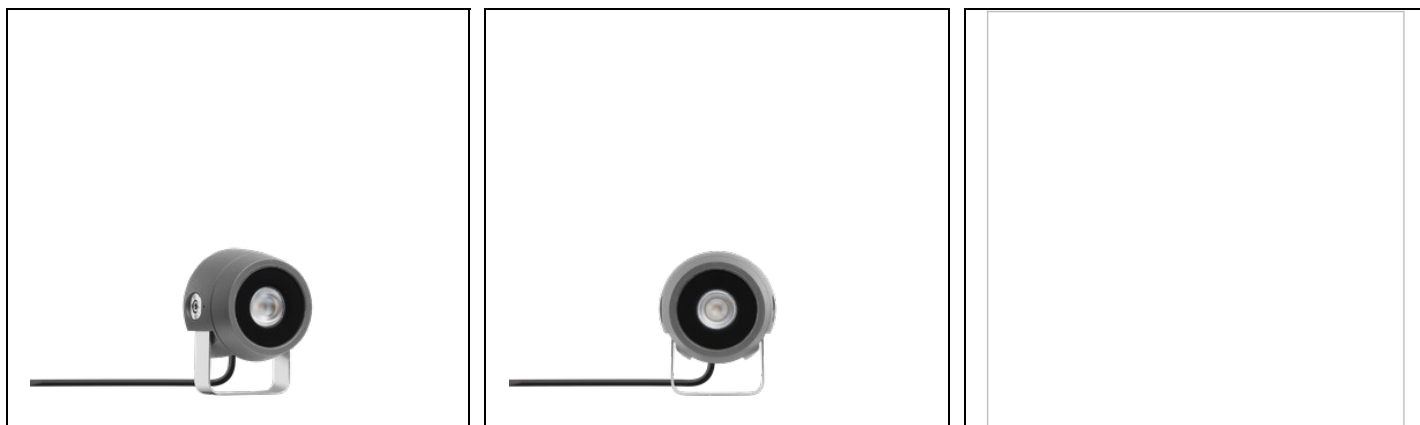

## Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Il diffusore è fissato in maniera irrimovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico
- Pressacavo antistrappo in ottone nichelato M16x1.5 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Staffa per installazione a parete in acciaio INOX
- Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²
- Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento realizzato in acciaio INOX

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED    |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 650                                       | Flusso apparecchio [lm]:    | 554.04 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 7 W                                       | Efficienza luminosa [lm/W]: | 79     |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 3000   |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP66   |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                               | Classe di protezione:       | I      |
| Ottica:                     | C/M - Circolare media                     | Angolo ottica:              | 34°    |
| Peso netto [kg]:            | 1.018                                     | Diametro complessivo [mm]:  | 105    |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 105                                       | Larghezza complessiva [mm]: | 131    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 65                                        |                             |        |

Caratteristiche meccaniche

|                             |                |                              |           |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Forma:                      | Tondo ≤ 150 mm | Materiale del corpo:         | Alluminio |
| Materiale del diffusore:    | Vetro          | Area esposta frontale [m²]:  | 0.01      |
| Area esposta laterale [m²]: | 0.01           | Area esposta superiore [m²]: | 0.01      |

Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | <0.6    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 30 | C10 1.5 mm²:                      | 96      |
| C16 2.5 mm²:                     | 154    | B10 1.5 mm²:                      | 96      |
| B16 2.5 mm²:                     | 154    |                                   |         |

Installazione


|                                 |                       |                                 |                          |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Proiettori architeturali |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40                       |
| Temperatura vetro [°C]:         | 55                    |                                 |                          |

Caratteristiche della luce

|                                         |        |                               |               |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L90B10@75000h |
| Distribuzione emissione luminosa:       | Direct | Classe di intensità luminosa: | G*6           |
| Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |        |                               |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

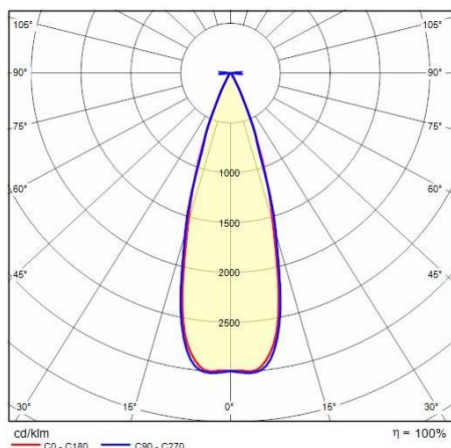

## Accessori opzionali

TYK+ 10



**3112969**

Alette in lamiera d'acciaio verniciate

■ BK-81 / Nero



**3108556**

Staffa extra rotazione +25°/-90°

■ INOX / Inox



**700191**

Picchetto

■ BK-81 / Nero

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>