
Armario

GEOS-S 4030-18-to

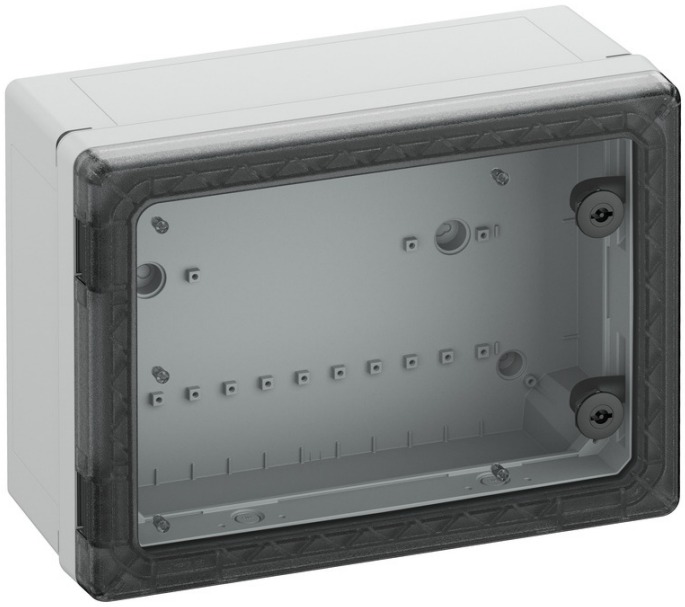

GEOS-S 4030-18-to

Armario

Número de producto: 71144301
Dimensiones: 400 x 300 x 180 mm

Armario apto para instalar en ambientes agresivos y exteriores no protegidos. Base y marco: policarbonato reforzado con fibra de vidrio gris, similar a RAL 7035. Tapa: policarbonato
Cierre: Cerradura de doble paletón de 3 mm (intercambiable) según DIN 43668

con puerta transparente

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1500 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67/IP69
ventilado:	no
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	400 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	180 mm
Longitud interior:	271 mm
Ancho interior:	371 mm
Altura interior:	158 mm
Peso:	3 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Comportamiento frente al fuego según UL 50 / UL 746C:	comparable con 5 VA
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK09
precintable:	no
Variante de brida:	no
Alineable:	no
Sistema de cierre:	2 puntos, bloqueo giratorio
con puntos de fijación en la tapa:	sí
Clase de parte superior:	Puerta
Aplicación de cierre:	Doble agarre, 3 mm

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior no protegida

Sales Information

EAN:	4013902640515
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato
Material entrada:	no relevante
Material junta:	Silicona
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 62208)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)
Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones offshore)

Accesorios

72000401 - GEOS MPI-3040 - Placa de montaje

72001401 - GEOS MPS-3040 - Placa de montaje

72003101 - GEOS NS35-250 - Carríl DIN

72003201 - GEOS NS35-350 - Carríl DIN

72002201 - GEOS MH-18 - Escuadra-soporte de montaje

72002601 - GEOS MHU-18 - Set de escuadras-soportes de montaje

72203201 - GEOS-S TW 30-18 - Panel de separación

72203401 - GEOS-S TW 40-18 - Panel de separación

72200501 - GEOS-S IT 4030 - Puerta interior

72202501 - GEOS-S EPT 4030 - Placa de montaje para puerta

72002001 - GEOS ABL-10 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72002101 - GEOS ABL-40 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72007501 - GEOS ABL-10/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72007601 - GEOS ABL-40/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72005001 - GEOS MSS-30 - Juego de abrazaderas para mástil

72005101 - GEOS MSS-40 - Juego de abrazaderas para mástil

72004001 - SRS 60-90 - Juego de abrazaderas de tornillo

72004101 - SRS 90-150 - Juego de abrazaderas de tornillo

72004201 - SRS 150-210 - Juego de abrazaderas de tornillo

72013101 - GEOS DP-3040 - Pletina

72000301 - GEOS MPI-3030 - Placa de montaje

72001301 - GEOS MPS-3030 - Placa de montaje

72003601 - GEOS NS35/15-250 - Carríl DIN

72003701 - GEOS NS35/15-350 - Carríl DIN

72008101 - GEOS NS35-200 - Carríl DIN

72008201 - GEOS NS35-300 - Carríl DIN

72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Set de escuadras-soportes de montaje

72201401 - GEOS-S EPR 3040/4030 - Placa de montaje para colocar sobre marco del armario GEOS

72204101 - GEOS-S 3040/4030 S - Set de tornillos

72204401 - GEOS-S 3040/4030 SV - Cierre rápido

72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - Set de cierre

72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - Set de cierre

72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - Set de cierre

72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - Set de cierre

72205401 - GEOS-S DRS-KB - Set de cierre

72205501 - GEOS-S DRS-SZ - Set de cierre

72207001 - GEOS-S TFS - Retenedor de puerta

72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Set de iluminación interior

72212001 - NT-35-24 - Fuente de alimentación

26344001 - BEL Air M40/gn - Set de accesorios de ventilación

19599501 - LFR - Broca escalonada

19540001 - LFR M40 - Broca de corona

19550001 - LFR M50 - Broca de corona

19563001 - LFR M63 - Broca de corona

26041601 - DMS M16 - Conos de doble membrana

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

26043201 - DMS M32 - Conos de doble membrana

26043301 - DMS M32/4 - Conos de doble membrana

26044001 - DMS M40 - Conos de doble membrana

24841201 - KVR M12 LG - Prensaestopa

24841601 - KVR M16 LG - Prensaestopa

24842001 - KVR M20 LG - Prensaestopa

24842501 - KVR M25 LG - Prensaestopa

24843201 - KVR M32 LG - Prensaestopa

24844001 - KVR M40 LG - Prensaestopa

24845001 - KVR M50 LG - Prensaestopa

22941201 - KVR M12 LG-MGM - Prensaestopa

22941601 - KVR M16 LG-MGM - Prensaestopa

22942001 - KVR M20 LG-MGM - Prensaestopa

22942501 - KVR M25 LG-MGM - Prensaestopa

22943201 - KVR M32 LG-MGM - Prensaestopa

22944001 - KVR M40 LG-MGM - Prensaestopa

22945001 - KVR M50 LG-MGM - Prensaestopa

22746301 - KVR M63-MGM - Prensaestopa

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Elemento de aireación AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Elemento de aireación AIR

26354001 - BEL Air M40/gr - Set de accesorios de ventilación

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299