

EV-T2SOCR-B-WL-STICK - Capot de protection



1549871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1549871>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Basic, Accessoires, rond, Montage sur face avant, Filetage M5, avec mécanisme à fermeture automatique, zone disponible pour autocollant, à fixer sur les prises côté infrastructure, Zone disponible pour l'autocollant du logo, CEI 62196-2

Description du produit

Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure

Données commerciales

Référence	1549871
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBFLC
Product key	XWBFLC
GTIN	4067923025806
Poids par pièce (emballage compris)	106,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	106,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.


Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect modular
Version	Gen 2 Basic
Equipement	Accessoires avec mécanisme à fermeture automatique zone disponible pour autocollant
Compatibilité	compatible avec toutes les prises d'infrastructure CHARX connect compatible avec l'obturateur CHARX connect modular
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B
Design (Capot de protection)	rond
Logo en place	Zone disponible pour l'autocollant du logo
Etiquette	29,5 mm x 9,5 mm (zone disponible pour autocollant)
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Dimensions

Capot de protection

Dessin coté	
Profondeur	22,9 mm

Cotes de perçage

Dessin coté	
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Capot de protection)	noir (9005)
Matériau (Capot de protection)	Plastique

Propriétés mécaniques

EV-T2SO-CR-B-WL-STICK - Capot de protection



1549871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1549871>

Type de mouvement du couvercle	À fermeture automatique
--------------------------------	-------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Capot de protection)	IP54
	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

Montage


Type de montage Capot de protection	Montage sur face avant (boulonnage sur la face arrière)
Vis de fixation	Filetage M5

Dessins

Dessin coté

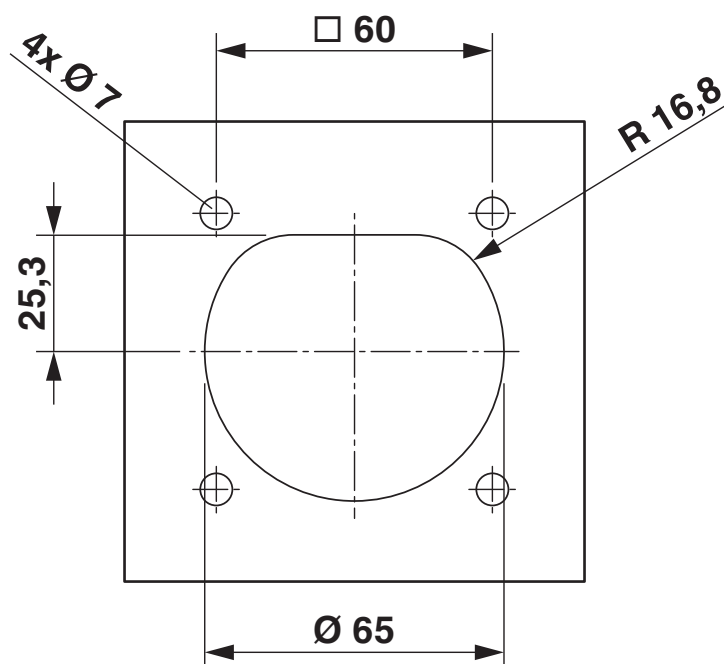

Dessin coté

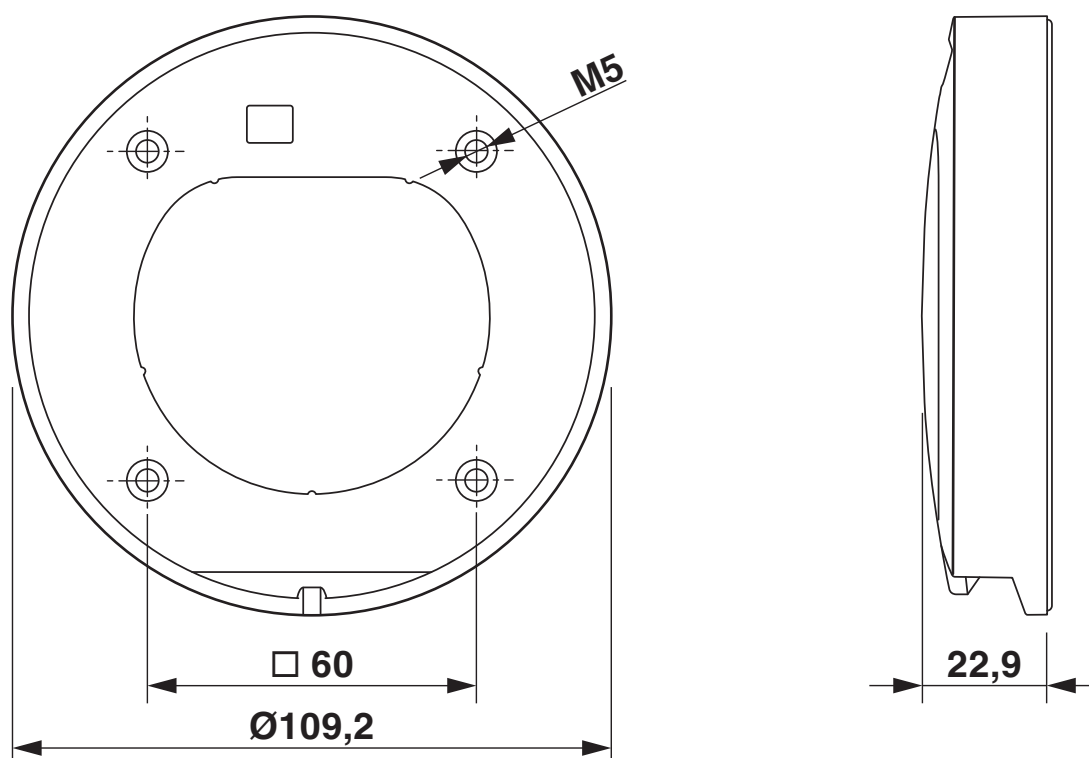


EV-T2SOCR-B-WL-STICK - Capot de protection

1549871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1549871>

Dessin éclaté

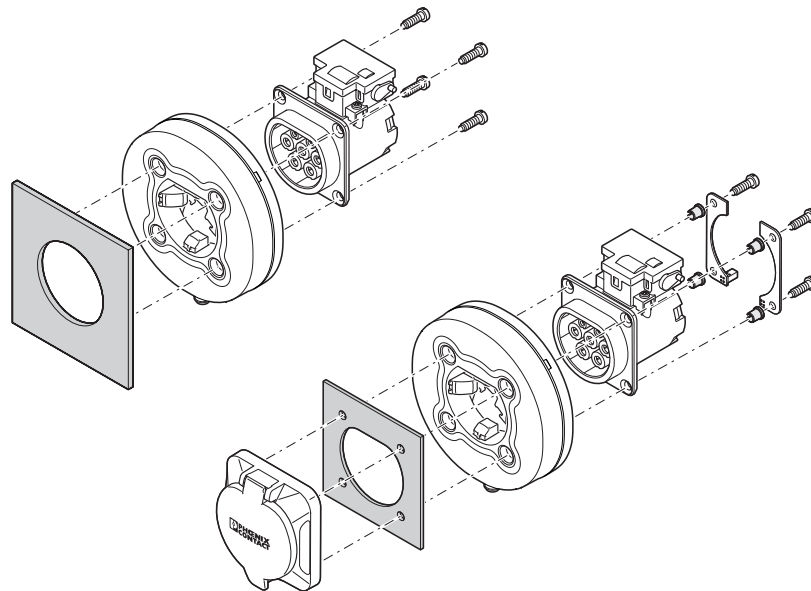

Montage face arrière

EV-T2SOCCR-B-WL-STICK - Capot de protection



1549871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1549871>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

EV-T2SO-CR-B-WL-STICK - Capot de protection



1549871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1549871>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr