

CTM EST - Conector de cortocircuito



2838649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838649>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte enchufable de puesta a tierra LSA-PLUS (COMTRAB CTM) para poner en cortocircuito y a tierra los potenciales en CT-TERMIBLOCK... y regleta interruptible CT 10...

Sus ventajas

- Ahorro de espacio gracias al diseño pequeño
- Posibilidades de uso flexibles con la protección enchufable modular
- Utilizable en regletas de conmutación y separadoras LSA PLUS o CT-TERMIBLOCK con la tecnología de conexión adaptada

Datos comerciales

Código de artículo	2838649
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	CL321Z
Clave de producto	CL321Z
GTIN	4017918907631
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,11 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

CTM EST - Conector de cortocircuito

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838649>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de puesta a tierra
Familia de productos	COMTRAB
Construcción	Módulo LSA-PLUS
Número de polos	2

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	9,5 mm
Altura	21 mm
Profundidad	53,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005) color cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Corriente asignada	1,5 A (25 °C)
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μ s	10 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (10/350) μ s	2,5 kA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 75 °C

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire

CTM EST - Conector de cortocircuito



2838649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838649>

Normas/especificaciones	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
-------------------------	------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	A CT-TERMIBLOCK y regleta interrumpible LSA-PLUS
-----------------	--

CTM EST - Conector de cortocircuito

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838649>



Dibujos

Esquema de dimensiones


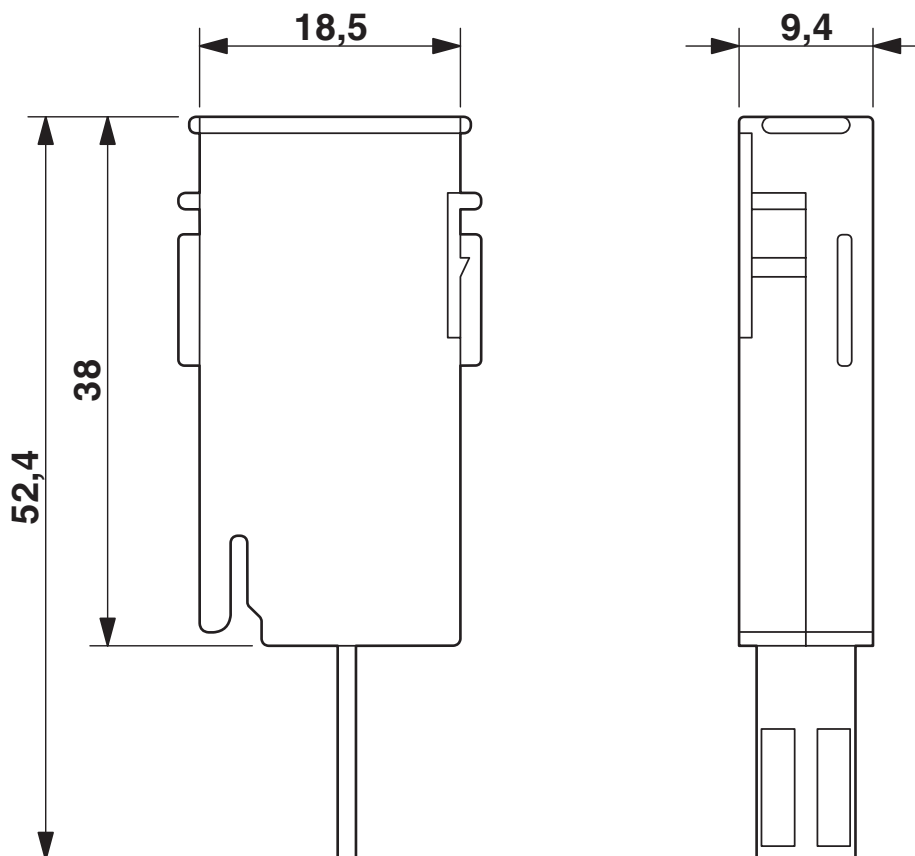


Diagrama eléctrico

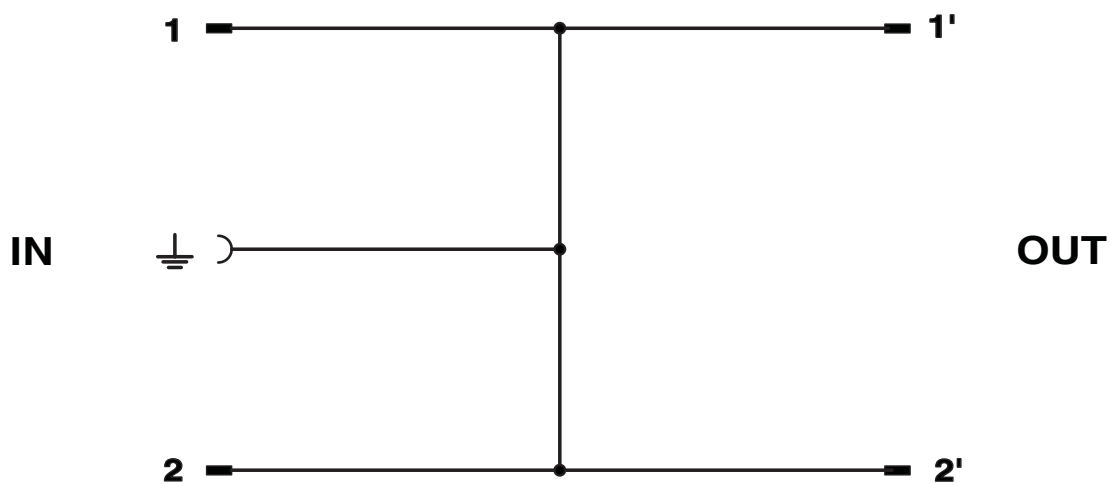

CTM EST - Conector de cortocircuito

2838649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838649>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,368 kg CO2e
---------	---------------