Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04487
Collegamento 1600A NS1600 fisso 3P

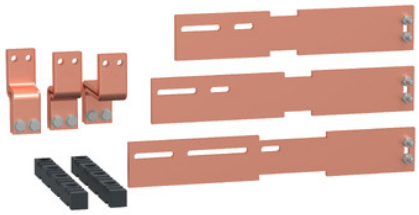

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarra Linergy
Numero di poli	3P
Installation description	Armadio - largezza 650 mm
Profondità contenitore	400 mm: lato anteriore 400 + 400 mm: lato posteriore
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1600 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1600 A
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
Altezza	150 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	300 mm
Peso prodotto	15,26 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Confezione 1: peso	14,818 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	26,0 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	219,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi