




Wandtyp	Hohlwand	Montierb. verriegel. Steck.	1
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK08
Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A O/S / M/S / Automatika	Electrocod	2220
Glühdrahtprüfung	850 °C (Unterteil) - 650 °C (Gestell)	For 67IB socket-outlets	-
Bohrboden	Mit Multidurchmesser Schneidgerät	Minimale Installationstemperatur	-15°C

Abmessungen

49
5

32

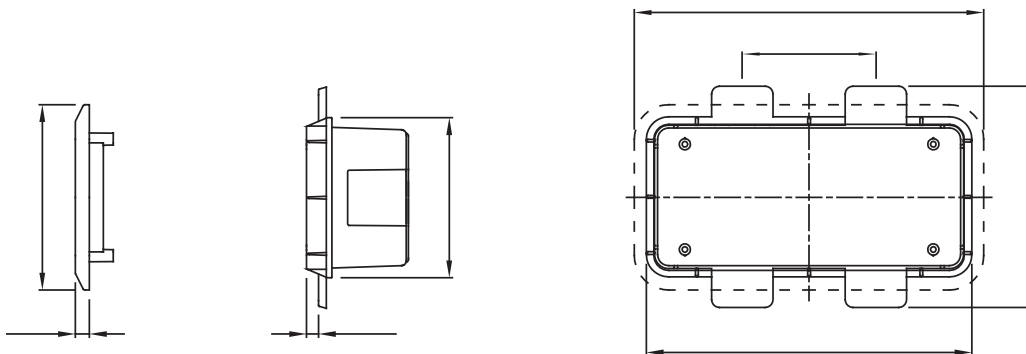

Technische Symbole

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (Unterteil) -
650 °C (Gestell)

Normen / Richtlinien

