



Hoofd

Range of product	Harmony XVM
Product or component type	Basisunit met deksel
Samenstelling kit	Afdekplaat Basiseenheid
Naam component	XVM
Type basis signaalkolom	Basis zonder zoemer

Complementair

Bevestigingsdiameter	45 mm
Kleur behuizing	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Markering	CE
Net weight	0,055 kg

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Product certifications	CCC
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 60947-1 Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 60947-5-1 Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP40 alle posities behalve verticaal conform aan IEC 60529 IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling	TC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,623 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

Vom Kunden montierte Signalsäule

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Signalsäule mit 3 Leuchtstufen. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

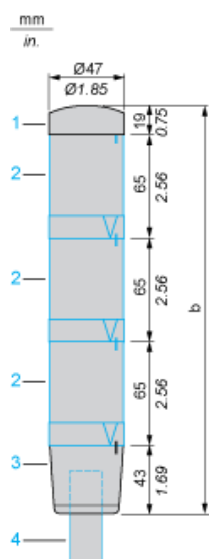


- (1) Abdeckung (im Lieferumfang der Basiseinheit enthalten)
- (2) Leuchtelement, separat zu beziehen
- (3) Basiseinheit
- (4) Befestigungseinheit XVMZ0•/Z0•T, separat zu beziehen

Anzahl Leuchtelemente 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Vom Kunden montierte Signalsäule

Verdrahtungsplan

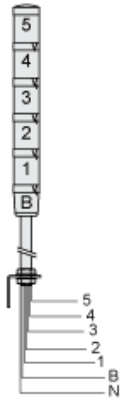

Signalsäule mit Summer (max. 4 Leuchtelemente):

- 4: 4. Leuchtelement
- 3: 3. Leuchtelement
- 2: 2. Leuchtelement
- 1: 1. Leuchtelement
- N: Gemeinsamer Leiter
- B: Summer

Signalsäule ohne Summer:

- 5: 5. Leuchtelement
- 4: 4. Leuchtelement
- 3: 3. Leuchtelement
- 2: 2. Leuchtelement
- 1: 1. Leuchtelement
- N: Gemeinsamer Leiter

Höchstkapazität für Verdrahtung durch Stützrohr:

- 6 Drähte x 1 mm²/16 AWG
- 5 Drähte x 1,5 mm²/14 AWG